



fotoelektrické čidlo XUK - reflexní - sada - Sn7m - 24..240VAC/DC- kabel 2m

XUK1ARCNL2H60

Základní popis

Výrobová řada	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Název řady	Aplikace pro terciální oblast
Typ elektronického snímače	Fotoelektrický snímač
Použití výrobku	Snímač přístupu
Označení snímače	XUK
Provedení snímače	Kompakt 50 x 50
Doplňkové informace	Tech. list francouzsky/anglicky
Materiál	Plast
Detekční systém	Reflexní
Emise	Infračervené reflexní
[Sn] jmenovitý dosah snímání	7 m s reflektorem 50 x 50 mm
Metoda připojení	5 vodičů
Délka kabelu	2 m

Doplňky

Obsah sady	Fotoelektrický snímač reflexního systému Upevňovací držák Pokyny k upevnění Reflektor 50 x 50 mm
Materiál rozvaděče	PBT
Materiál čočky	PMMA
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Typ výstupu	Releový
Typ diskrétního výstupu	1 V/Z
Správa výstupní funkce	Světlo
Elektrické připojení	Kabel
Izolační materiál vodiče	PVC
Signalizace stavu LED	Stav výstupu: 1 LED
Typ napájecího obvodu	AC/DC
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...240 V AC/DC s ochrana proti přepólování
Meze napájecího napětí	20...264 V AC/DC

Výstupní napětí	250 V AC
Spínací proud v mA	3 A
Spínaná frekvence	< 20 Hz
Příkon ve W	2 W
Maximum delay first up	60 ms
Maximální zpoždění	25 ms
Maximum delay recovery	25 ms
Hmotnost přístroje	0,3 kg

Prostředí

Certifikace výrobků	UL CSA CE
Provozní teplota	-25...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	7 gn, amplituda = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 11 ms) podle IEC 60068-2-27
Stupeň krytí IP	IP65 (dvojitá izolace) podle IEC 60529

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,000 cm
Šířka balení 1	17,500 cm
Délka balení 1	20,000 cm
Hmotnost balení 1	361,000 g
Typ balení 2	P06
Počet jednotek v balení 2	81
Výška balení 2	73,500 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	42,484 kg


Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta


Záruka	18 months
--------	-----------

Dimensions

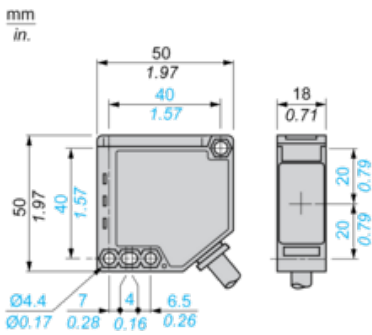


Mounting Precautions

Rigid Fixing for Trouble Free Detection

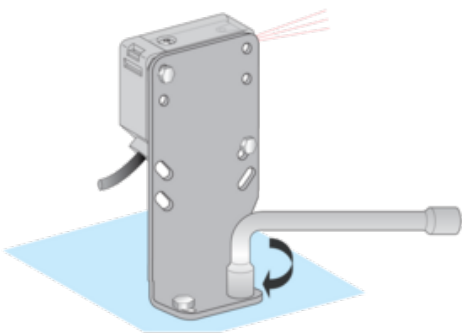


Outdoor Mounting under Protective Cover

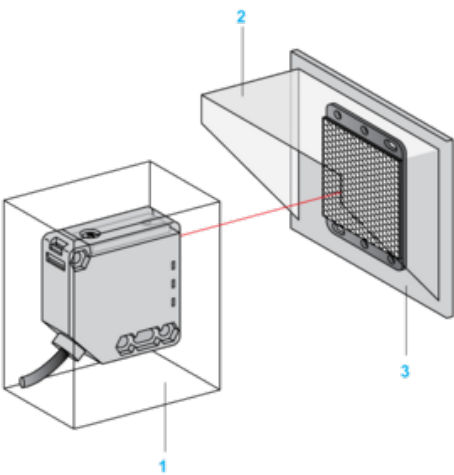

- (1) Protective housing
- (2) Lens hood
- (3) Thermal insulator to avoid frost or condensation forming on the optical parts

Wiring Schemes


5-Wire AC or DC



- BN : Brown
- WH : White
- BU : Blue
- BK : Black
- GY : Grey

Detection Curves

Reflex System AC or DC




(y) Ø of beam (cm)

Detection Curves

Reflex System AC or DC

With reflector XUZC50

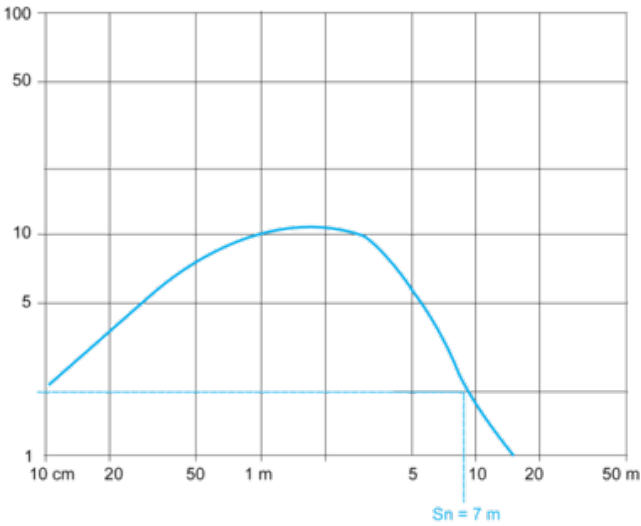

(y) Gain

Doporučené náhradní produkty