




Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, A, bezšroubové svorky

CDS440D

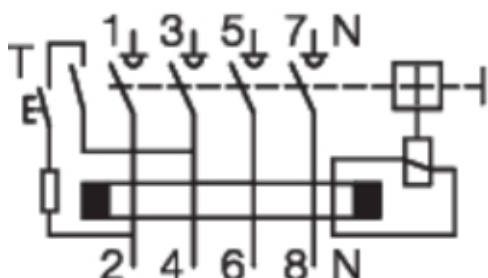

Architektura

Poloha neutrálního vodiče	vpravo
počet pólů	4 P
typ upevnění	DIN lišta

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50 Hz
-----------	-------

Elektrický proud

jmenovitý reziduální proud	30 mA
	0,25 kA
Zavírací a rozpínací schopnost	1,5 kA
Návrhový zkratový proud I_{nc} podle EN 61008-1	6 kA

Elektrický proud / teplota

Jmenovitý proud při 30 °C	40 A
---------------------------	------

Výkon

tepelné ztráty na pól	2,3 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6,5 W

Vybavení

Typ s krátkodobým zpožděním	ne
-----------------------------	----

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	2000
mechanická životnost v cyklech	4000

Rozměry

hloubka	70 mm
výška	83 mm
šířka	70 mm
Konstrukční rozměry (DIN 43880)	1

Instalace, montáž

empty	ano
---------	-----

Připojení

typ připojení	QuickConnect
---------------	--------------

Zařízení

Možná doplňková zařízení	ano
--------------------------	-----

Normy

empty	EN 61008-1
Evropská direktiva RoHS	dobrovolný souhlas
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20
typ diferenciální ochrany	A

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Výška n.m.	2000 m
skladovací teplota	-55 do 70 °C