


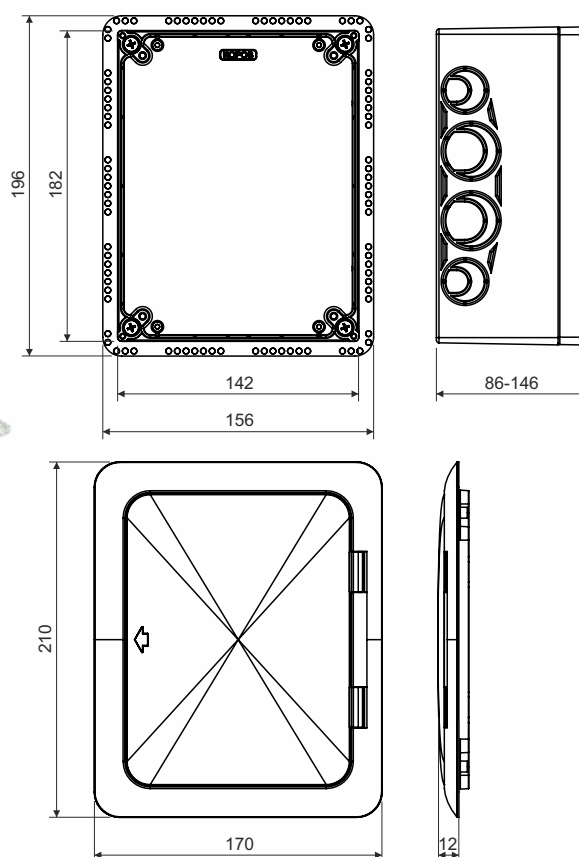

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V
pro instalaci do zateplených fasád budov tloušťky 80-140 mm, případně jako krabice pod omítku
použití pro zabudování elektrických přístrojů, jako rozvodná krabice a jiné aplikace dle zákazníka
nastavitelná hloubka krabice
sestava obsahuje krabici, otevírací víko VO 180, vnitřní montážní desku a nerezové šrouby
při instalaci na vnější omítku je doporučeno utěsnění víka silikonem, popřípadě okenním těsněním na bázi pryže (IP 44)
robustní konstrukce
chráněno evropským průmyslovým vzorem
montážní video na www.kopos.cz

materiál: PC ABS, bezhalogenový

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP30

stupeň krytí: IP 44 - těsnění pod víkem, hrubost omítky do 2 mm

hmotnost: 587 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090



KUZ-VO_KB - jednotlivé krabice baleny v samostatných kartonech

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
přístrojový nosič PN KUZ
nosné lišty TS35