

MASTER LEDtube Universal T8

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8

Nový zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem: díky jedinečnému designu lze toto svítidlo přímo zapojit do svítidel, které využívají elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, už nebudete muset skladovat dva typy trubíc. Zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.


Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h		
Cyklus přepínání	50 000x		
Technický typ	16-36W		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	16 W
Světelný tok (jmen.)	2500 lm	Proud zdroje (jmen.)	75 mA
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	156,00 lm/W	Účinník (jmen.)	0,9
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	220-240 V
Index barevného podání (jmen.)	83	Temperature	
		Okolní teplota (max.)	45 °C
		Okolní teplota (min.)	-20 °C
		Teplota skladování (max.)	65 °C

MASTER LEDtube Universal T8


Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Rozměrové výkresy

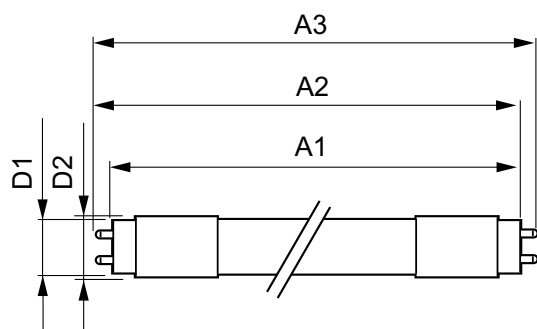

TLED4ft 220-240V 16-36W 2500lm 6500K G13


Fotometrické údaje



LEDtube T8 G13 MAS

Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869973921800
Objednací název produktu	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699739218
Objednací kód	73921800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002333202
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm



LEDtube 16W G13 2500lm 865


MASTER LEDtube Universal T8

Fotometrické údaje

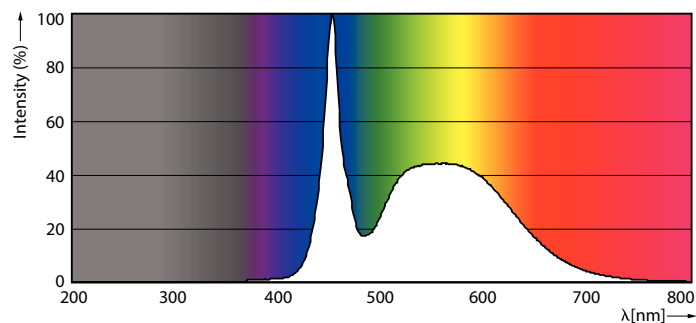


LEDtube 16W G13 2500lm 865


Životnost

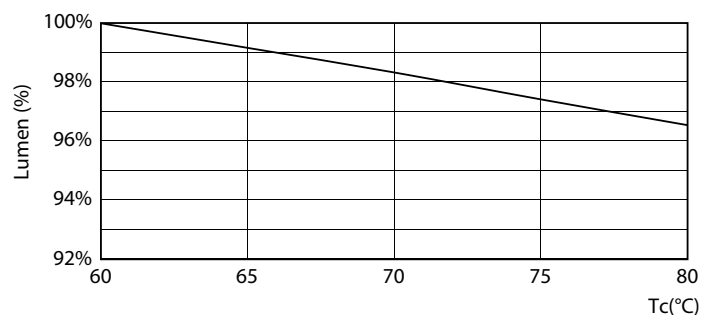


LEDtube 50K MAS LumenVsTc

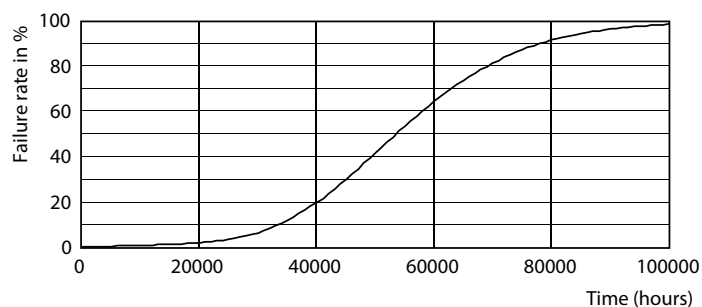

LEDtube 50K-LED

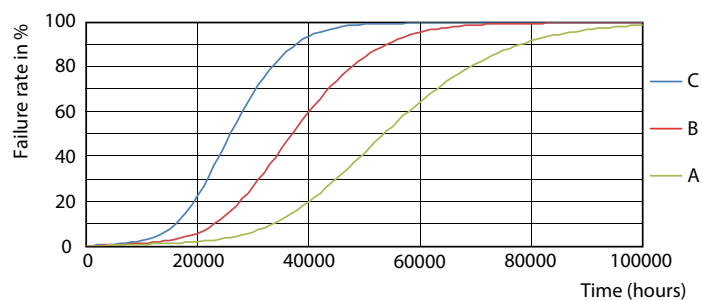


LEDtube 50K FailureRate-LED

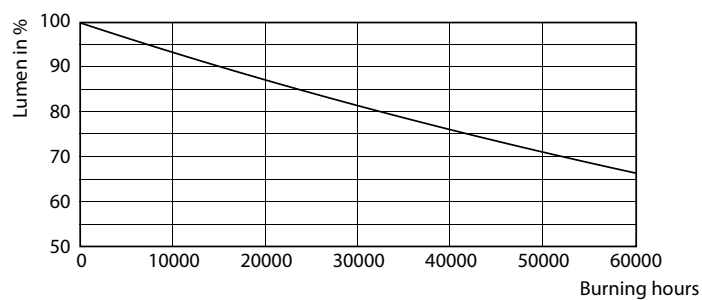

LEDtube 50K-LMP

MASTER LEDtube Universal T8

Životnost

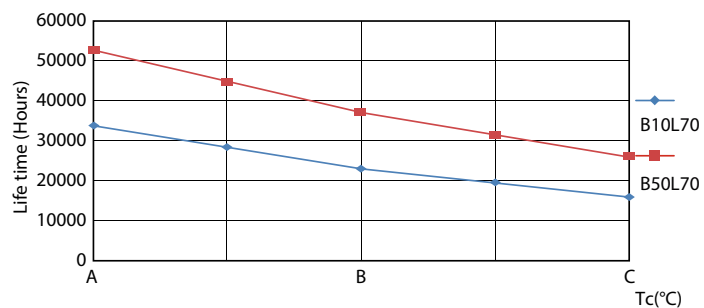

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

