


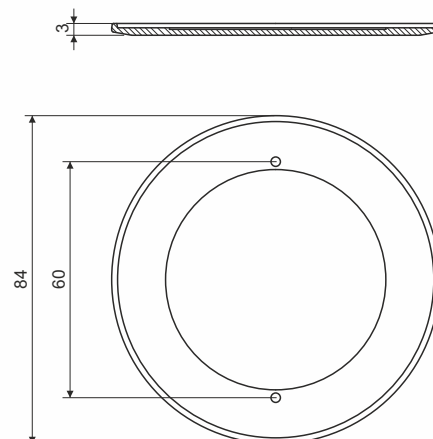

popis výrobku: pro zakrytí krabic s roztečí uchycení 60 mm pomocí upevňovacích šroubků
 pro krabice pod omítku: KU 68-1901; KU 68-1902; KU 68-1903; KP 67/2; KP 67/3; KP 68/2; KP 68; KPR 68; KUH 1
 pro krabice do dutých stěn: KU 68 LD/1; KU 68 LD/2; KU 68/71L1; KPR 68/L; KPR 68/71L; KI 68 L/1; KP 64/LD; KPM 64/LU;
 KUH 1/L

materiál: PVC

barva: bílá RAL 9003

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smýčkou: 850 °C


třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 15 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

V 68_HA - 100 víček zabaleno v sáčku, opatřeno štítkem; 400 víček v kartonu

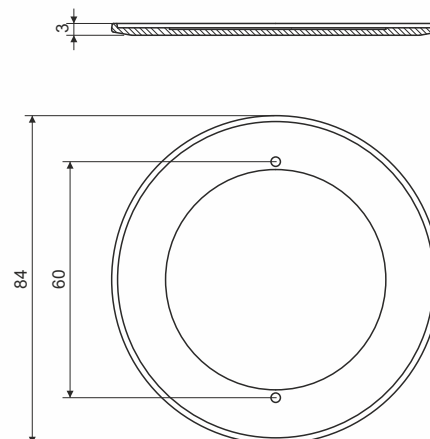

**product
description:**

to cover the boxes with fixing spacing of 60 mm using fastening screws

for boxes under parget: KU 68-1901; KU 68-1902; KU 68-1903; KP 67/2; KP 67/3; KP 68/2; KP 68; KPR 68; KUH 1

for boxes into hollow walls: KU 68 LD/1; KU 68 LD/2; KU 68/71L1; KPR 68/L; KPR 68/71L; KI 68 L/1; KP 64/LD; KPM 64/LU; KUH 1/L

material: PVC

color: white RAL 9003

self-snuffing: yes, within 30 s

temperature resistance: -5 - +60 °C

flaming loop test: 850 °C

fire class for underlying material: A1-F

weight: 15 g

certification: EN 60 670-1

storage: ČSN 64 0090

V 68_HA - 100 pcs of covers packed in a bag, labeled; 400 pcs of covers packed in carton