

Lineární LED svítidlo



Díky svítidlům Kanlux LINER můžeme rychlým a jednoduchým způsobem vytvářet ledkové světelné linie. To nám umožňuje minimalistický design svítidla a připojení typem „klik“, které umožní přímé připojení svítidel bez zbytečných kabelů. Svítidla Kanlux LINER jsou určena pro vnitřní použití (IP20).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Délka [mm]: 1275

Šířka [mm]: 43

Výška [mm]: 30

Délka vodiče [m]: 0.3

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3200

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 89

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: PC


Typ přípojky: volné konce kabelů

Průřez kabelu [mm²]: 0.75


Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++, A+, A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5



Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 12
Maximální výkon svítidel průchozího zapojení [Σ W]: 450
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 20

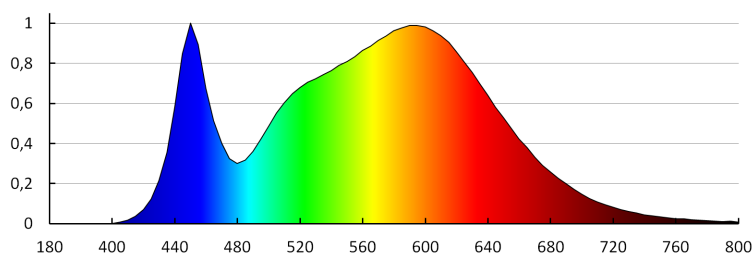

KANLUX S.A. (kat 27261) LINER LED 36W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27261) LINER LED 36W-NW
Lamps: 1 x LINER LED 36W-NW

