



Panel Philips Ledinaire

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Power supply unit

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General Information			
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- °	Konstantní světelný výkon	No
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Počet produktů v MCB (16A typ B)	35
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Jednotné hodnocení oslnění CEN	22
Včetně předřadníku	Ano	Light Technical	
Typ optiky	120 [Beam angle 120°]	Nasycená červená	<50
Divergence světelného paprsku svítidla	120°	Operating and Electrical	
Řídicí rozhraní	-	Vstupní napětí	220 to 240 V
Připojení	Dvoupólová připojovací jednotka	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Kabel	-	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Náběhový proud	15 A
Značka hořlavosti	NO [-]		
Značka CE	CE mark		
Značka ENEC	-		
Záruční lhůta	3 roky		

Panel Philips Ledinaire

Doba náběhu	0,2 ms
Účinník (min.)	0.9

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Ocel
Materiál reflektoru	Akrylát
Materiál optiky	Polystyren
Materiál optického krytu/čoček	Polystyren
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Opálové provedení
Celková délka	595 mm
Celková šířka	595 mm
Celková výška	35 mm
Barva	WH
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	35 x 595 x 595 mm (1.4 x 23.4 x 23.4 in)

Approval and Application

IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	3400 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	100 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
Počáteční příkon	34 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti* 7,5 %	
životnosti 50 000 h	
Pokles světelného toku při střední životnosti*	-
35 000 h	
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti*	L70
50 000 h	
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti*	-
75 000 h	
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti*	-
100 000 h	

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C
Účinnost při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Není k dispozici

Product Data

Úplný kód výrobku	871869979180399
Objednávací název produktu	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – výrobek	8718699791803
Objednávací kód	79180399
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	911401885080
Celková hmotnost (kus)	1,900 kg



Rozměrové výkresy

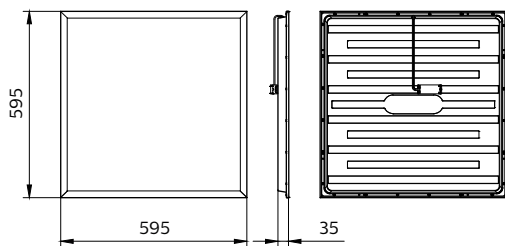

Panel RC065B

Panel Philips Ledinaire

