


DRŽÁK PÁSKY

Provedení	Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
FeZn	DP	0,383	50	V570

Použití: Uchycení zemnicí pásky 30 x 4 (3,5) mm při instalaci uzemňovací soustavy v základech.

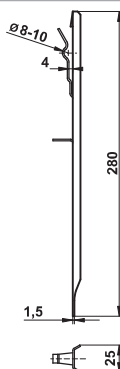


DRŽÁK PÁSKY

Provedení	Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
FeZn	DPb	0,094	50	V571

Použití: Uchycení zemnicí pásky 30 (40) x 4 (3,5) mm nebo kruhového vodiče $\varnothing$ 10 (8) mm při instalaci uzemňovací soustavy v základech.

DRÁT




Provedení	Označení	$\varnothing$ (mm)	Balení (kg)	Kód
FeZn	Drát 8	8	50	Z205
	Drát 10	10	50	Z215
	Drát 10/13 PVC	10	50	Z217
Měď	Drát 7 Cu T/2	7	1-25	Z400
	Drát 8 Cu T/2	8	1-25	Z405
	Drát 8 Cu T/4	8	1-25	Z406
AlMgSi	Drát 8 AlMgSi T/2	8	1-20	Z414
	Drát 8 AlMgSi T/4	8	1-20	Z415
	Drát 8/11 AlMgSi PVC	8	1-20	Z417
Nerez	Drát 8 N	8	1-50	Z420
Nerez V4A	Drát 10 V4A	10	1-50	Z425

Použití: Vodič pro instalaci hromosvodů.

Materiál : Drát s označením T/2 je polotvrdý, s označením T/4 je měkký. Drát 8/11 AlMgSi PVC je vodič s izolací, která je bez obsahu halogenových prvků, se stabilizací proti UV záření a mrazuvzdorná.


OCELOVÉ LANO



Provedení	Označení	$\varnothing$ (mm)	Balení (kg)	Kód
FeZn	Lano 25	6,8	200 - 250	Z226
	Lano 35	7,8	200 - 250	Z228
	Lano 50	9,5	200	Z230
	Lano 70	11,5	200 - 250	Z232

Použití: Vodič pro instalaci hromosvodů je Lano 50.

PÁSKA



Provedení	Označení	Rozměr (mm)	Balení (kg)	Kód
FeZn	Páska 20x3	20x3	50	Z260
	Páska 30x4	30x4	20-25 (45-50)	Z250
Nerez	Páska 30x3,5 N	30x3,5	20-25	Z430
Nerez V4A	Páska 30x3,5 N V4A	30x3,5	20-25	Z435

Použití: Zhotovení strojeného páskového zemniče. Páska 20x3 pro jímání vedení a svody.