

### Steigetrasse

Sprossenabstand 300 mm, mit durchgehend gelochten Seitenholmen

### STL 60.503/3


EAN: 4013339921164

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

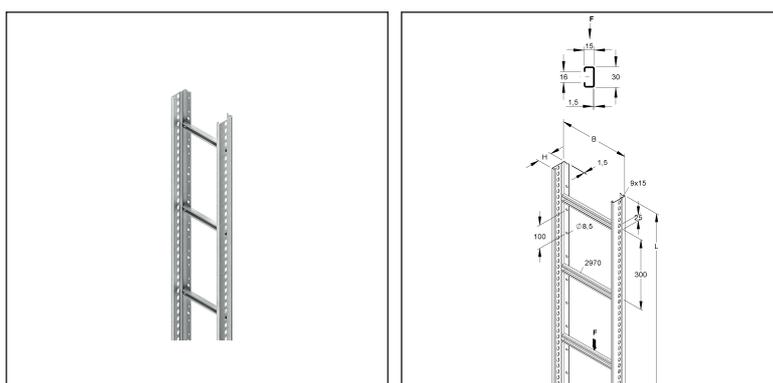

### Artikelbeschreibung

Steigetrasse, 60x500x3000 mm, Sprossenabstand 300 mm, 1 kN, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3,432 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	343 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	499 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

# Technisches Datenblatt

## Steigetrasse-System

STL 60.503/3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

<b>3 Meter = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	499 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	10 kg	Volumen	0,090 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

<b>108 Meter = 1 Gestell</b>					
Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	469 kg	Volumen	3,904 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	108,00 m	Höchstmenge	108,00 m		

### Ausschreibungstext

Steigetrasse nach DIN EN 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingeneteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite.

Passende Bügelschellen (B... und BK...).

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 500 mm

Materialstärke Holm : 1,5 mm

Sprossenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9 x 15 mm

mittiger Abstand : 25 mm

Bodenlochung : Ø 8,5 mm und Ø 5,4 mm

mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm

Tragfähigkeit bei B/2 : 1,0 kN

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 21550 mm<sup>2</sup>

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : STL 60.503/3

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHFS 9 VZL	Deckelhaltefeder, Stahl C67S, galv. verzinkt u. passiviert, Deckschicht versiegelt
STVW 500 S	Steigetrasseverkleidung, 203x509x3000 mm, für STL/STM, Wandmontage, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

# Technisches Datenblatt

## Steigetrasse-System

STL 60.503/3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 35	Trennsteg, 30x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

#### Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KSV 60 S	Stoßstellenverbinder für KL, Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör