



2

**ELEKTROINSTALAČNÍ
LIŠTY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství

Vyrábí se dle ČSN EN 50085-1 (ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem, technických podmínek a schválené dokumentace.

Lišty a kanály vyhovují zkoušce odolnosti proti šíření plamene dle ČSN EN 50085-1 čl. 13 a dle ČSN 33 2312 ed. 2.

Dle ČSN EN 33 2312 ed. 2 KOPOS KOLÍN a.s. jako výrobce doporučuje montáž **na a do stavebních hmot** třídy reakce na oheň A1 až F ve smyslu ČSN EN 13501-1. Jsou odolné proti agresivnímu a chemickému prostředí (viz str. 5-4). Neodolávají UV záření, nejsou vhodné do venkovního prostředí.

Stupeň krytí až IP 40. Krytí IP 40 splňuje lišta osazená příslušným krytem nebo přístrojem s krytím vyšším nebo rovným IP 40.

Lišty jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí.

Víka lišt se vyrábí současně s lištami a musí tak být i montována. Všechny lišty mají na dně otvory pro upevnění.

Lišty a příslušenství k lištovým rozvodům jsou standardně dodávány v bílé barvě RAL 9003. Vybrané lišty jsou nabízeny v dalších barvách nebo imitaci dřeva. Po dohodě jsou možné i nenabízené barevné odstíny. Odstíny lišt jednotlivých šarží se mohou lišit.

Lišty se dodávají standardně v délce 2 metry s tolerancí $\pm 0,5\%$ při 20 °C.

Elektroinstalační lišty (vkládací, hranaté, bezhalogenové) a elektroinstalační kanály s příslušenstvím je možné instalovat do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22, provedení instalace musí odpovídat požadavkům ČSN 60079-14.

Pro jejich skladování platí ČSN 64 0090.

Lišty vkládací	2-5
Lišty zaklapávací	2-9
Lišty hranaté	2-11
Lišty elegant	2-23
Lišty oblé	2-27
Lišty rohové	2-30
Lišty podlahové	2-31
Elektroinstalační kanály, elektroinstalační kanály elegant	2-34
Parapetní kanály	2-41
Zásuvkové moduly QUADRO	2-51
Lišty a kanály bezhalogenové	2-53
Příčky	2-63
Stínicí kanály	2-65
Přístrojové nosiče a příslušenství	2-66
Nosné lišty	2-73
Rozváděčové kanály	2-74



Všechny lišty, kanály a jejich příslušenství se shodují s direktivami EU.



Všechny lišty, kanály a jejich příslušenství (mimo stínících kanálů a nosných lišt) se shodují s německou elektrotechnickou normou.

Piktogramy - legenda

	materiál		prostor s nebezpečím výbuchu
	teplotní odolnost, rozsah použití (°C)		stupeň krytí - IP klasifikace
	zkouška žhavou smyčkou (°C)		mechanická ochrana
	třída reakce na oheň podkladového materiálu		lišty s ochrannou folií
	samozhášivý materiál		bezhalogenový materiál
	odolnost proti nárazům (J) velmi nízká = 0,5 J; nízká = 1 J; střední = 2 J		barva
	vnitřní plocha (mm ²)		vnější rozměry - šířka, výška (mm)
	umožňuje montáž dvojzásuvky		vnitřní rozměry - šířka, výška (mm)
	rozteč při spojení dvou krabic nebo vícenásobné krabice (mm)		vnější průměr (mm)
	umožňuje montáž vestavné zásuvky 400 V / 16 A (32 A)		balení (m)
	výrobky vyráběné z bezolovnatého materiálu		

Jak drží naše víka na lištách?




Norma nestanoví, jak pevně mají být víka na instalačních lištách fixována. Stanovili jsme si tedy nad rámec normy, a pravidelně v průběhu výroby kontrolujeme, zda víko udrží zátěž 3 kg na délce lišty pouhých 20 cm. To je pro nás jeden z ukazatelů kvalitní práce. Můžete si tak být jisti, že instalované kabely nevypadnou a budou v liště pevně a spolehlivě drženy. To je zajištěno pomocí dvojitého zámku, který zajišťuje hranatý tvar lišty a zabraňuje její deformaci kabely. Konstrukce zámku však zároveň umožňuje snadné sundání víka.



Příslušenství k lištám v imitaci dřeva

lišta	kryt koncový	kryt spojovací	kryt ohybový	kryt odbočný	roh vnitřní	roh vnější	kryt koncový levý	kryt koncový pravý
LV 18X13_SD	8731_SD	8732_SD	8733_SD	8734_SD	8735_SD	8736_SD	-	-
LV 18X13_TD	8731_I2	8732_I2	8733_I2	8734_I2	8735_I2	8736_I2	-	-
LHD 20X20_I1	8621_I1	8622_I1	8623_I1	8624_I1	8625_I1	8626_I1	-	-
LHD 20X20_I2	8621_I2	8622_I2	8623_I2	8624_I2	8625_I2	8626_I2	-	-
LHD 20X20_SD	8621_SD	8622_SD	8623_SD	8624_SD	8625_SD	8626_SD	-	-
LHD 20X20_TD	8621_I2	8622_I2	8623_I2	8624_I2	8625_I2	8626_I2	-	-
LHD 40X20_I1	8631_I1	8632_I1	8633_I1	8634_I1	8635_I1	8636_I1	-	-
LHD 40X20_I2	8631_I2	8632_I2	8633_I2	8634_I2	8635_I2	8636_I2	-	-
LHD 40X20_SD	8631_SD	8632_SD	8633_SD	8634_SD	8635_SD	8636_SD	-	-
LHD 40X20_TD	8631_I2	8632_I2	8633_I2	8634_I2	8635_I2	8636_I2	-	-
LHD 40X40_SD	8641_SD	8642_SD	8643_SD	8644_SD	8645_SD	8646_SD	-	-
LHD 40X40_TD	8641_I2	8642_I2	8643_I2	8644_I2	8645_I2	8646_I2	-	-
LP 35_I1	-	-	-	-	8865_I1	8866_I1	8861 L_I1	8861 P_I1
LP 35_I2	-	-	-	-	8865_I2	8866_I2	8861 L_I2	8861 P_I2
LP 35_SD	-	-	-	-	8865_SD	8866_SD	8861 L_SD	8861 P_SD
LP 35_TD	-	-	-	-	8865_I2	8866_I2	8861 L_I2	8861 P_I2

K lištám typu TD jsou určeny kryty s typem I2.

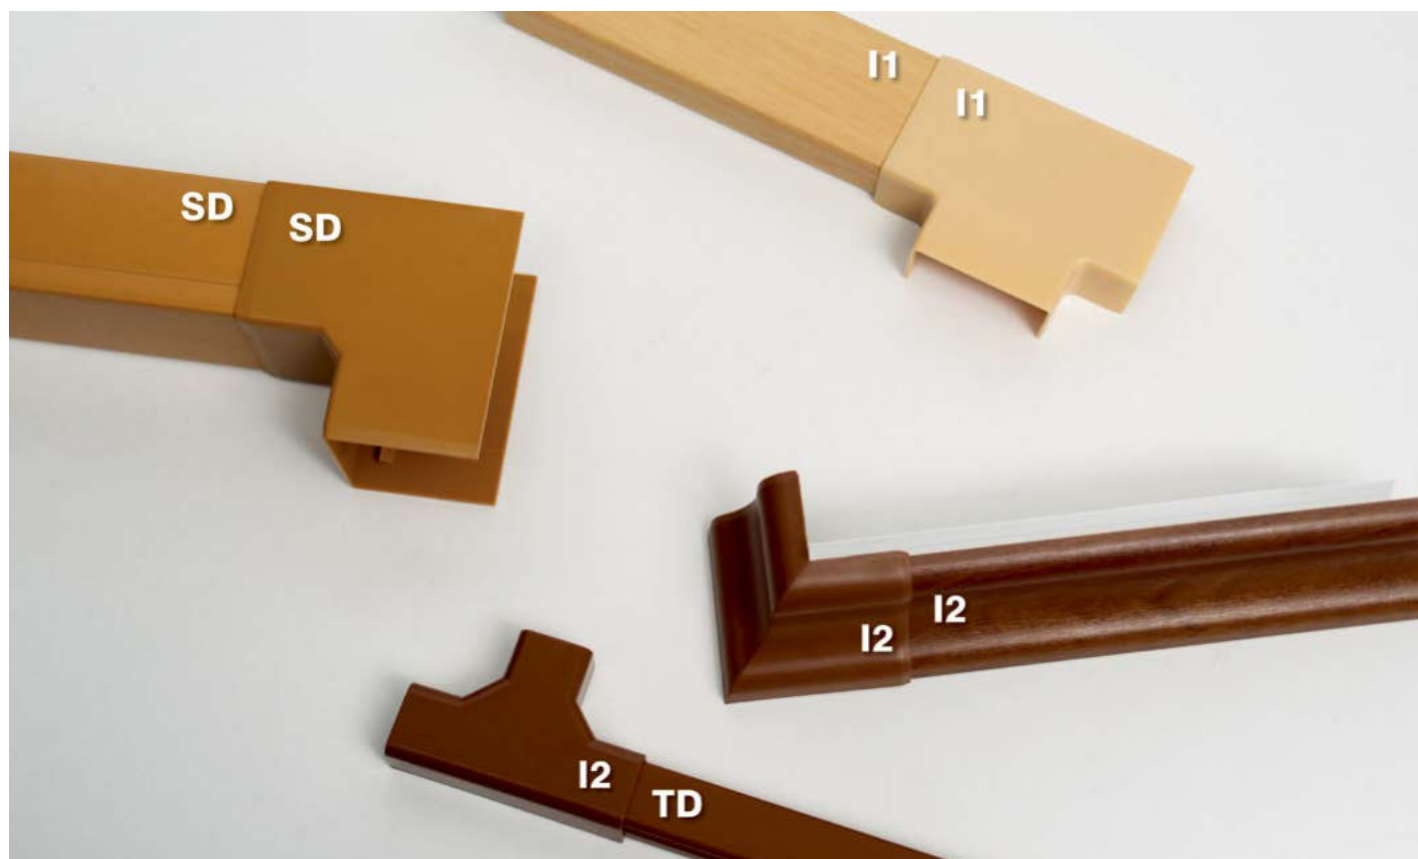





Lišty s ochrannou folií



- Ochrana lišt proti poškození při montáži a dopravě.
- Ochrana proti zašpinění a poškrábání.
- Snadno odstranitelná folie po montáži.
- Hranaté lišty větší než LHD 40X40 včetně mají ochrannou folii potažené víko i boky, ostatní lišty s ochranou folií mají potažené pouze víko.

LV 11X10




PVC -5 - +60°C A1 - F 30 sec. 0,5 J 45 mm² IP 20

- Lišty nejmenšího rozměru vyráběné v KOPOS KOLÍN a.s.
- Vzhledem k rozměrům je dodávána bez příslušenství.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LV 11X10_HD	bílá	2	150	karton	8595057608504	-
LV 11X10_P2	bílá	2	150	karton	8595057690936	samolepicí páska

LV 18X13



- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojité zámkové víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LV 18X13_HC	bílá	2	176	folie	8595057601659	bez ochranné folie
LV 18X13_HD	bílá	2	70	karton	8595057608511	ochranná folie
LV 18X13_P2	bílá	2	70	karton	8595057690943	samolepicí páska
LV 18X13_SD	světlé dřevo	2	70	karton	8595568903068	-
LV 18X13_TD	tmavé dřevo	2	70	karton	8595568903075	-




Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8731_HB	10	8595057609303
	8731_I2	1	8595568906779
	8731_SD	1	8595568906762
kryt spojovací			
	8732_HB	10	8595057610330
	8732_I2	1	8595568909213
	8732_SD	1	8595568909206
kryt ohybový			
	8733_HB	10	8595057610392
	8733_I2	1	8595568905499
	8733_SD	1	8595568905505
kryt odbočný			
	8734_HB	10	8595057609327
	8734_I2	1	8595568909657
	8734_SD	1	8595568909640
roh vnitřní			
	8735_HB	10	8595057610651
	8735_I2	1	8595568909633
	8735_SD	1	8595568909626
roh vnější			
	8736_HB	10	8595057609341
	8736_I2	1	8595568909619
	8736_SD	1	8595568909602
kryt průchodkový			
	8737_HB	10	8595057612143
	určený pro přechod do lištové krabice LK 80X16 T		
kryt průchodkový			
	8738_HB	10	8595057615311
	určený pro přechod do lištové krabice LK 80X20...		
kryt průchodkový			
	8739_HB	10	8595057611252
	8739_I2	1	8595568909107
	8739_SD	1	8595568909138
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			
kryt průchodkový zvýšený			
	8739_Z_HB	10	8595057614406
	určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28... s izolační podložkou PI		



LV 24X22




MAT										
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	400 mm ²				IP 40

- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8791_HB	10	8595057651609
kryt spojovací			
	8792_HB	10	8595057651616
kryt ohybový			
	8793_HB	10	8595057651623
kryt odbočný			
	8794_HB	10	8595057651630
roh vnitřní			
	8795_HB	10	8595057651647
roh vnější			
	8796_HB	10	8595057651654
kryt průchodkový			
	8797_HB	10	8595057651661
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LV 24X22_HC	bílá	2	96	folie	8595057601673	bez ochranné folie
LV 24X22_HD	bílá	2	40	karton	8595057609532	ochranná folie
LV 24X22_P2	bílá	2	30	karton	8595057690950	samolepicí páska

LV 40X15



- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ V nabídce je též příslušenství pro instalaci přístrojů.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LV 40X15_HD	bílá	2	30	karton	8595057609433	ochranná folie
LV 40X15_P2	bílá	2	30	karton	8595057690967	samolepicí páska

Příslušenství



	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8711_HB	10	8595057608696
kryt spojovací			
	8714_HB	10	8595057611849
kryt ohybový			
	8716_HB	10	8595057611559
kryt odbočný			
	8715_HB	10	8595057610040
roh vnitřní			
	8713/2_HB	10	8595057610354
roh vnější			
	8712/2_HB	10	8595057610613
kryt průchodkový zvýšený			
	8717_HB	10	8595057610620
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X16... s izolační podložkou PI			
kryt průchodkový			
	8719_HB	10	8595057608719
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			
kryt průchodkový zvýšený			
	8719_Z_HB	10	8595057614420
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28... s izolační podložkou PI			
přístrojový nosič			
	PN 40X15_HB	10	8595057610569
více informací na str. 2-66			



LZ 15X12



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt průchodkový			
	8819_HB	10	8595057612679
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			
kryt odbočný přechodový			
	8824/41_HB	10	8595057612693
určený pro přechod na lištu LP 80X25...			




- Jedna strana víka je součástí těla lišty, druhá jde jednoduše zaklapnout a je opatřena dvojitým zámkem zvyšujícím tuhost lišty a zajišťujícím pevnější fixaci víka.

položka		L			EAN
		m	m		
LZ 15X12_HD	bílá	2	96	karton	8595057612426

LZK 15X12



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt průchodkový			
	8809_HB	10	8595057612686
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			
kryt odbočný přechodový			
	8824/40_HB	10	8595057612709
určený pro přechod na lištu LP 80X25...			





PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	120 mm ²	Pb Free		IP 40

- ▶ Jedna strana zaobleného víka je součástí těla lišty, druhá jde jednoduše zaklapnout a je opatřena dvojitém zámkem zvyšujícím tuhost lišty a zajišťujícím pevnější fixaci víka.
- ▶ **Chráněno průmyslovým vzorem.**

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LZK 15X12_HD	bílá	2	96	karton	8595057620551	-
LZK 15X12_P2	bílá	2	96	karton	8595057690998	samolepicí páska



LH 15X10





- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8681_HB	10	8595057616813
kryt spojovací			
	8682_HB	10	8595057616806
kryt ohybový			
	8683_HB	10	8595057616790
kryt odbočný			
	8684_HB	10	8595057616783
roh vnitřní			
	8685_HB	10	8595057616776
roh vnější			
	8686_HB	10	8595057616769

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LH 15X10_HC	bílá	2	176	folie	8595057616516	bez ochranné folie
LH 15X10_HD	bílá	2	128	karton	8595057621374	ochranná folie
LH 15X10_P2	bílá	2	128	karton	8595057690974	samolepicí páska

LHD 17X17





- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8671_HB	10	8595057616752
kryt spojovací			
	8672_HB	10	8595057616745
kryt ohybový			
	8673_HB	10	8595057616738
kryt odbočný			
	8674_HB	10	8595057616714
roh vnitřní			
	8675_HB	10	8595057616721
roh vnější			
	8676_HB	10	8595057616707

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LHD 17X17_HC	bílá	2	176	folie	8595057616530	bez ochranné folie
LHD 17X17_HD	bílá	2	70	karton	8595057619920	ochranná folie
LHD 17X17_P2	bílá	2	70	karton	8595057691001	samolepicí páska



LHD 20X10





- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.
- ▶ Produkty v černé barvě (konf. FD a FB) jsou vyrobeny z UV stabilního materiálu a jsou dodávány pouze na objednávku.
- ▶ Produkty v černé barvě k prodeji od 3.Q/2022.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8921_HB	10	8595057619975
	8921_FB	⊕	8595568935182
kryt spojovací			
	8922_HB	10	8595057619982
	8922_FB	⊕	8595568935199
kryt ohybový			
	8923_HB	10	8595057619999
	8923_FB	⊕	8595568935205
kryt odbočný			
	8924_HB	10	8595057620001
	8924_FB	⊕	8595568935212
roh vnitřní			
	8925_HB	10	8595057620018
	8925_FB	⊕	8595568935229
roh vnější			
	8926_HB	10	8595057620025
	8926_FB	⊕	8595568935236
přístrojový nosič QUADRO			
	PNQ 20X10_HB	82	8595568927194
více informací na str. 2-66			

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LHD 20X10_HD	bílá	2	96	karton	8595057620582	ochranná folie
LHD 20X10_P2	bílá	2	96	karton	8595057691018	samolepicí páska
LHD 20X10_FD	černá	2	96	karton	8595568935175	⊕ - min. 480 m

LHD 20X20



- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.
- ▶ Produkty v černé barvě (konf. FD a FB) jsou vyrobeny z UV stabilního materiálu a jsou dodávány pouze na objednávku.
- ▶ Produkty v černé barvě k prodeji od 3.Q/2022.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m	popis		
LHD 20X20_HC	bílá	2	98	folie	8595057608894	bez ochranné folie
LHD 20X20_HD	bílá	2	48	karton	8595057609617	ochranná folie
LHD 20X20_P2	bílá	2	48	karton	8595057691025	samolepící páska
LHD 20X20_I1	bříza růžová	2	24	karton	8595057656659	-
LHD 20X20_I2	dub tmavý	2	24	karton	8595057656666	-
LHD 20X20_SD	světlé dřevo	2	48	karton	8595568903044	-
LHD 20X20_TD	tmavé dřevo	2	48	karton	8595568903051	-
LHD 20X20_FD	černá	2	48	karton	8595568935243	⌚ - min. 480 m




Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8621_HB	10	8595057609754
	8621_I1	1	8595057656734
	8621_I2	1	8595057656741
	8621_SD	1	8595568909220
	8621_FB	⌚	8595568935250
kryt spojovací			
	8622_HB	10	8595057609778
	8622_I1	1	8595057656758
	8622_I2	1	8595057656765
	8622_SD	1	8595568905437
	8622_FB	⌚	8595568935267
kryt ohybový			
	8623_HB	10	8595057610941
	8623_I1	1	8595057656772
	8623_I2	1	8595057656789
	8623_SD	1	8595568910318
	8623_FB	⌚	8595568935274
kryt odbočný			
	8624_HB	10	8595057610552
	8624_I1	1	8595057656796
	8624_I2	1	8595057656802
	8624_SD	1	8595568910325
	8624_FB	⌚	8595568935281
roh vnitřní			
	8625_HB	10	8595057611825
	8625_I1	1	8595057656826
	8625_I2	1	8595057656833
	8625_SD	1	8595568910332
	8625_FB	⌚	8595568935298
roh vnější			
	8626_HB	10	8595057611214
	8626_I1	1	8595057656840
	8626_I2	1	8595057656857
	8626_SD	1	8595568910349
	8626_FB	⌚	8595568935304
kryt průchodkový			
	8629_HB	10	8595057608535
	8629_I1	1	8595568909060
	8629_I2	1	8595568909091
	8629_SD	1	8595568909121
	8629_FB	⌚	8595568936219
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			
kryt odbočný přechodový			
	8824/12_HB	10	8595057611191
	určený pro přechod na lištu LP 80X25		



LHD 25X15




- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LHD 25X15_HD	bílá	2	50	karton	8595057620599	ochranná folie
LHD 25X15_P2	bílá	2	50	karton	8595057691032	samolepicí páska

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8691_HB	10	8595057616622
kryt spojovací			
	8692_HB	10	8595057616615
kryt ohybový			
	8693_HB	10	8595057616608
kryt odbočný			
	8694_HB	10	8595057616592
roh vnitřní			
	8695_HB	10	8595057616585
roh vnější			
	8696_HB	10	8595057616691

LHD 25X20



- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.


položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LHD 25X20_HD	bílá	2	40	karton	8595057616844	ochranná folie
LHD 25X20_P2	bílá	2	40	karton	8595057691049	samolepicí páska

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8911_HB	10	8595057616684
kryt spojovací			
	8912_HB	10	8595057616677
kryt ohybový			
	8913_HB	10	8595057616660
kryt odbočný			
	8914_HB	10	8595057616639
roh vnitřní			
	8915_HB	10	8595057616646
roh vnější			
	8916_HB	10	8595057616653



LHD 30X25



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8931_HB	10	8595057633889
kryt spojovací			
	8932_HB	10	8595057633896
kryt ohybový			
	8933_HB	10	8595057633902
kryt odbočný			
	8934_HB	10	8595057633919
roh vnitřní			
	8935_HB	10	8595057633926
roh vnější			
	8936_HB	10	8595057633933




MAT										
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	480 mm ²			IP 40	IK 06

- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LHD 30X25_HC	bílá	2	50	folie	8595057633858	bez ochranné folie
LHD 30X25_HD	bílá	2	48	karton	8595057633872	ochranná folie
LHD 30X25_P2	bílá	2	48	karton	8595057691056	samolepicí páska

 materiál	 zkouška žhavou smýčkou	 vnitřní plocha	 IP krytí	 balení
 třída reakce na oheň podkladového materiálu	 samozhášivost	 bezolovnatý materiál	 mechanická ochrana	 ochranná folie
 teplotní odolnost	 odolnost proti nárazům	 prostor s nebezpečím výbuchu	 barva	

LHD 32X15

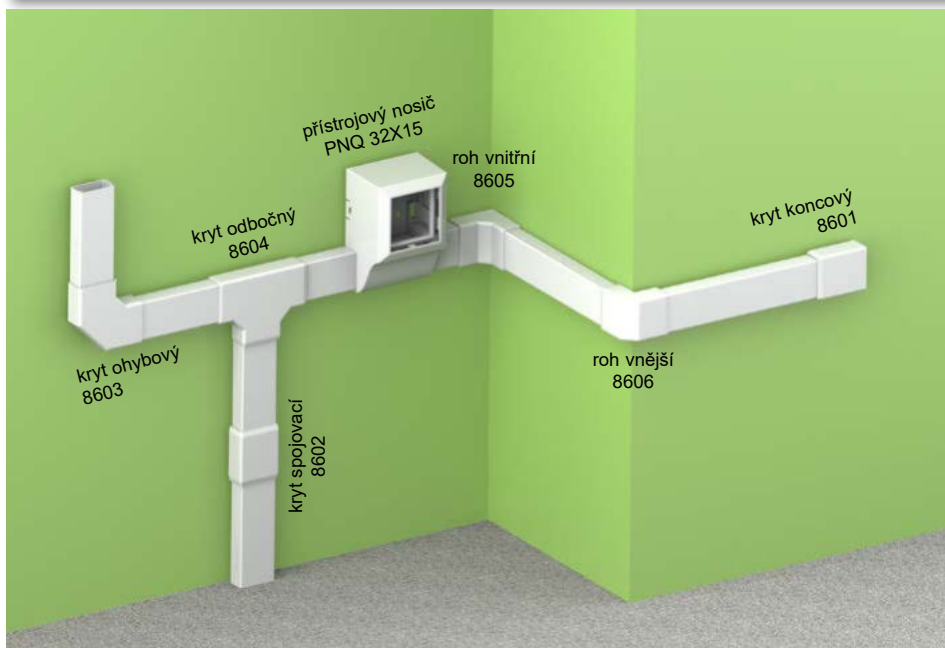

- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.



položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LHD 32X15_HD	bílá	2	80	karton	8595057620605	ochranná folie
LHD 32X15_P2	bílá	2	80	karton	8595057691063	samolepicí páska

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8601_HB	10	8595057620032
kryt spojovací			
	8602_HB	10	8595057620049
kryt ohybový			
	8603_HB	10	8595057620056
kryt odbočný			
	8604_HB	10	8595057620063
roh vnitřní			
	8605_HB	10	8595057620070
roh vnější			
	8606_HB	10	8595057620087
přístrojový nosič QUADRO			
	PNQ 32X15_HB	80	8595568927187
více informací na str. 2-66			



LHD 40X20

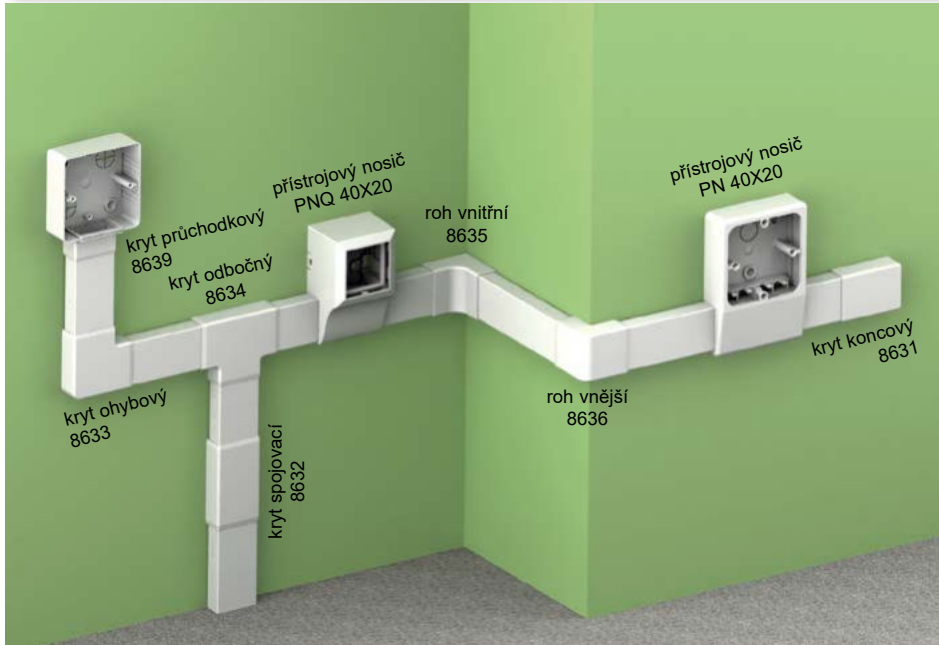



- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek vika zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.
- ▶ Produkty v černé barvě (konf. FD a FB) jsou vyrobeny z UV stabilního materiálu a jsou dodávány pouze na objednávku.
- ▶ Produkty v černé barvě k prodeji od 3.Q/2022.

položka		L		EAN	poznámka
		m	m	popis	
LHD 40X20_HC	bílá	2	70	folie	8595057610163 bez ochranné folie
LHD 40X20_HD	bílá	2	24	karton	8595057610170 ochranná folie
LHD 40X20_P2	bílá	2	24	karton	8595057666023 samolepicí páska
LHD 40X20_I1	bříza růžová	2	12	karton	8595057656673 -
LHD 40X20_I2	dub tmavý	2	12	karton	8595057656680 -
LHD 40X20_SD	světlé dřevo	2	24	karton	8595568903082 -
LHD 40X20_TD	tmavé dřevo	2	24	karton	8595568903099 -
LHD 40X20_FD	černá	2	24	karton	8595568935311 ☹ - min. 240 m



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8631_HB	10	8595057610934
	8631_I1	1	8595057656888
	8631_I2	1	8595057656895
	8631_SD	1	8595568905918
	8631_FB	☹	8595568935328
kryt spojovací			
	8632_HB	10	8595057609082
	8632_I1	1	8595057656901
	8632_I2	1	8595057656918
	8632_SD	1	8595568909909
	8632_FB	☹	8595568935335
kryt ohybový			
	8633_HB	10	8595057609020
	8633_I1	1	8595057656925
	8633_I2	1	8595057656932
	8633_SD	1	8595568905833
	8633_FB	☹	8595568935342
kryt odbočný			
	8634_HB	10	8595057608658
	8634_I1	1	8595057656949
	8634_I2	1	8595057656956
	8634_SD	1	8595568905444
	8634_FB	☹	8595568935359
roh vnitřní			
	8635_HB	10	8595057609105
	8635_I1	1	8595057656963
	8635_I2	1	8595057656970
	8635_SD	1	8595568909961
	8635_FB	☹	8595568935366
roh vnější			
	8636_HB	10	8595057610811
	8636_I1	1	8595057656987
	8636_I2	1	8595057656994
	8636_SD	1	8595568909183
	8636_FB	☹	8595568935373
kryt průchodkový			
	8639_HB	10	8595057608672
	8639_I1	1	8595568909084
	8639_I2	1	8595568909114
	8639_SD	1	8595568909145
	8639_FB	☹	8595568936226
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			
přístrojový nosič			
	PN 40X20_HB	10	8595057610583
	PN 40X20_I1	1	8595057657021
	PN 40X20_I2	1	8595057657038
	PN 40X20_SD	1	8595568910370
více informací na str. 2-66			
přístrojový nosič QUADRO			
	PNQ 40X20_HB	66	8595568927200
	více informací na str. 2-66		

LHD 40X40



- Klasický tvar.
- Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.
- Produkty v černé barvě (konf. FD a FB) jsou vyrobeny z UV stabilního materiálu a jsou dodávány pouze na objednávku.
- Produkty v černé barvě k prodeji od 3.Q/2022.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m	popis		
LHD 40X40_HA	bílá	3	45	folie	8595057651685	bez ochranné folie
LHD 40X40_HC	bílá	2	30	folie	8595057651678	bez ochranné folie
LHD 40X40_HD	bílá	2	20	karton	8595057651692	ochranná folie
LHD 40X40_P2	bílá	2	20	karton	8595057666030	samolepicí páska
LHD 40X40_SD	světlé dřevo	2	20	karton	8595568903105	-
LHD 40X40_TD	tmavé dřevo	2	20	karton	8595568903112	-
LHD 40X40_FD	černá	2	20	karton	8595568935380	⌚ - min. 240 m





Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8641_HB	10	8595057611023
	8641_I2	1	8595568905482
	8641_SD	1	8595568905475
	8641_FB	⌚	8595568935397
kryt spojovací			
	8642_HB	10	8595057611931
	8642_I2	1	8595568905536
	8642_SD	1	8595568905529
	8642_FB	⌚	8595568935403
kryt ohybový			
	8643_HB	10	8595057611986
	8643_I2	1	8595568905826
	8643_SD	1	8595568905819
	8643_FB	⌚	8595568935410
kryt odbočný			
	8644_HB	10	8595057612020
	8644_I2	1	8595568909893
	8644_SD	1	8595568909886
	8644_FB	⌚	8595568935427
roh vnitřní			
	8645_HB	10	8595057613157
	8645_I2	1	8595568909978
	8645_SD	1	8595568909985
	8645_FB	⌚	8595568935434
roh vnější			
	8646_HB	10	8595057614055
	8646_I2	1	8595568910042
	8646_SD	1	8595568910035
	8646_FB	⌚	8595568935441

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8991_HB	10	8595568922380
kryt spojovací			
	8992_HB	10	8595568922397
kryt ohybový			
	8993_HB	10	8595568922403
kryt odbočný			
	8994_HB	10	8595568922410
roh vnitřní			
	8995_HB	10	8595568922427
roh vnější			
	8996_HB	10	8595568922434

materiál	zkouška žhavou smyčkou	vnitřní plocha	IP krytí	balení
 třída reakce na oheň podkladového materiálu	 samozhášivost	 bezolovnatý materiál	 mechanická ochrana	 ochranná folie
 teplotní odolnost	 odolnost proti nárazům	 prostor s nebezpečím výbuchu	 barva	

LH 60X40



- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.
- ▶ Možnost vložení příčky PEKD 40.
- ▶ Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.
- ▶ Produkty v černé barvě (konf. FD a FB) jsou vyrobeny z UV stabilního materiálu a jsou dodávány pouze na objednávku.
- ▶ Produkty v černé barvě k prodeji od 3.Q/2022.



položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LH 60X40_HC	bílá	2	24	folie	8595057610446	bez ochranné folie
LH 60X40_HD	bílá	2	16	karton	8595057610491	ochranná folie
LH 60X40_P2	bílá	2	16	karton	8595057666047	samolepicí páska
LH 60X40_FD	černá	2	16	karton	8595568935458	☎ - min. 160 m

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8651_HB	10	8595057614109
	8651_FB	☎	8595568935465
kryt spojovací			
	8652_HB	10	8595057613256
	8652_FB	☎	8595568935472
kryt ohybový			
	8653_HB	10	8595057614284
	8653_FB	☎	8595568935489
kryt ohybový oblý			
	8653R_HB	2	8595057698598
	8653R_FB	☎	8595568935526
kryt odbočný			
	8654_HB	10	8595057613270
	8654_FB	☎	8595568935496
kryt odbočný oblý			
	8654R_HB	2	8595057698604
	8654R_FB	☎	8595568935533
roh vnitřní (stavitelný)			
	8655_HB	10	8595057614260
	8655_FB	☎	8595568935502
roh vnější (stavitelný)			
	8656_HB	10	8595057614246
	8656_FB	☎	8595568935519
rozpěrka			
	RLH 60X40_HB	100	8595057610385
přepážka			
	PEKD 40_-C	20 m	8595057690448
více informací na str. 2-63			



LE 40

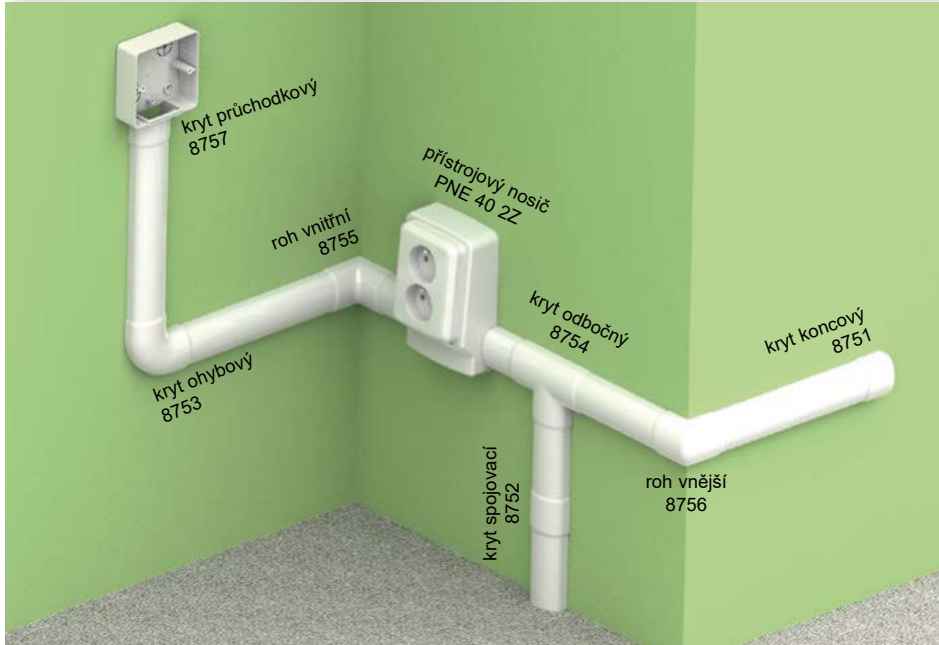




MAT										
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	500 mm ²				IP 40

- Elegantní tvar.
- Určena pro montáž na stěnu.
- Nemontuje se na podlahu, není určena k zátěži šlapáním.
- Možnost vložení přístrojového nosiče.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LE 40_HD	bílá	2	24	karton	8595057620827	ochranná folie

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8751_HB	2	8595057622166
kryt spojovací			
	8752_HB	2	8595057622173
kryt ohybový			
	8753_HB	2	8595057622180
kryt odbočný			
	8754_HB	2	8595057622197
roh vnitřní			
	8755_HB	2	8595057622203
roh vnější			
	8756_HB	2	8595057622210
kryt průchodkový			
	8757_HB	2	8595057622227
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			
přístrojový nosič			
	PNE 40 2Z_HB	10	8595057652347
více informací na str. 2-67			

LE 60

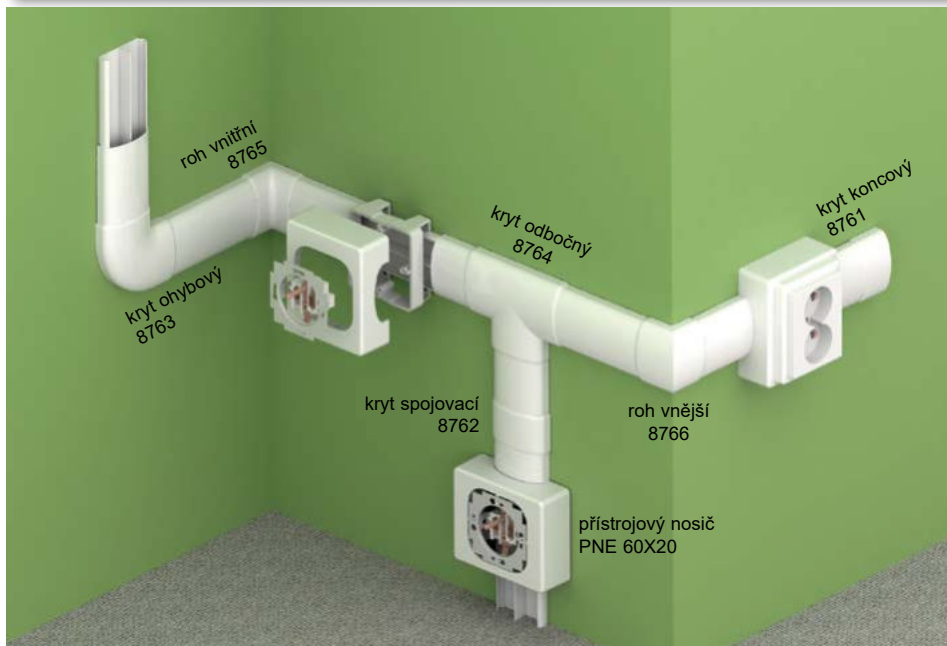


- ▶ Elegantní tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu.
- ▶ Nemontuje se na podlahu, není určena k zátěži šlapáním.
- ▶ Možnost vložení přístrojového nosiče.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LE 60_HD	bílá	2	18	karton	8595057620889	ochranná folie

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8761_HB	2	8595057622296
kryt spojavací			
	8762_HB	2	8595057622302
kryt ohybový			
	8763_HB	2	8595057622319
kryt odbočný			
	8764_HB	2	8595057622326
roh vnitřní			
	8765_HB	2	8595057622333
roh vnější			
	8766_HB	2	8595057622340
přístrojový nosič			
	PNE 60X20_HB	10	8595057627475
více informací na str. 2-67			
přístrojový nosič pro dvojzásuvku			
	PNE 60X20 2Z_HB	10	8595057627482
více informací na str. 2-67			



LE 80



MAT										
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	420; 420 mm ²		Pb Free		IP 40



- Elegantní tvar.
- Určena pro montáž na stěnu.
- Nemontuje se na podlahu, není určena k zátěži šlapáním.
- Možnost vložení přístrojového nosiče.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LE 80_HD	bílá	2	20	karton	8595057620940	ochranná folie

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8771_HB	2	8595057621923
kryt spojovací			
	8772_HB	2	8595057621930
kryt ohybový			
	8773_HB	2	8595057621947
kryt odbočný			
	8774_HB	2	8595057621961
roh vnitřní			
	8775_HB	2	8595057621954
roh vnější			
	8776_HB	2	8595057621978
rozpěrka			
	RLE 80_HB	10	8595057624702
přístrojový nosič			
	PNE 80X20_HB	10	8595057624689
více informací na str. 2-67			

LE 100

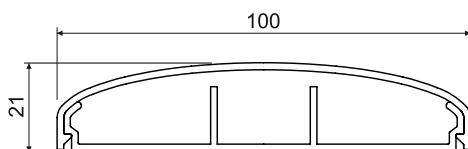


- Elegantní tvar.
- Určena pro montáž na stěnu.
- Nemontuje se na podlahu, není určena k zátěži šlapáním.
- Možnost vložení přístrojového nosiče.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8781_HB	2	8595057622234
kryt spojovací			
	8782_HB	2	8595057622241
kryt ohybový			
	8783_HB	2	8595057622258
kryt odbočný			
	8784_HB	2	8595057622265
roh vnitřní			
	8785_HB	2	8595057622272
roh vnější			
	8786_HB	2	8595057622289
rozpěrka			
	RLE 100_HB	10	8595057624696
přístrojový nosič			
	PNE 100X20_HB	10	8595057624672
více informací na str. 2-67			


položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LE 100_HD	bílá	2	16	karton	8595057621008	ochranná folie

Instalace systému lišt elegant LE







LO 35

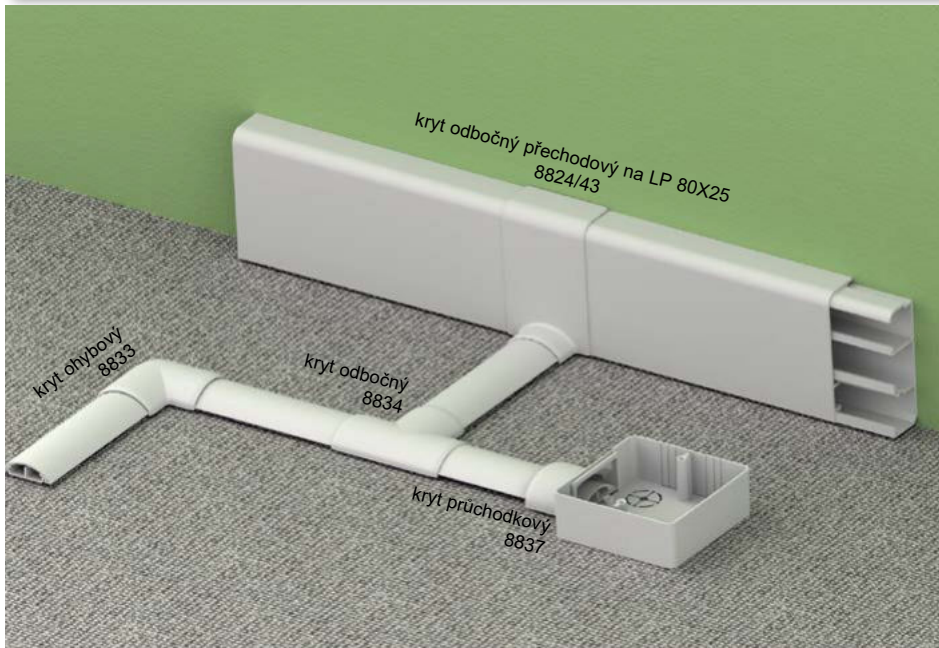


Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt ohybový			
	8833_HB	2	8595057655218
	8833_KB	2	8595057656505
	8833_LB	2	8595057662230
kryt odbočný přechodový			
	8824/43_HB	10	8595057634008
určený pro přechod na podlahovou lištu LP 80X25			
kryt odbočný			
	8834_HB	2	8595057655225
	8834_KB	2	8595057656512
	8834_LB	2	8595057662247
kryt průchodkový			
	8837_HB	2	8595057617131
	8837_KB	2	8595057656543
	8837_LB	2	8595057662254
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			

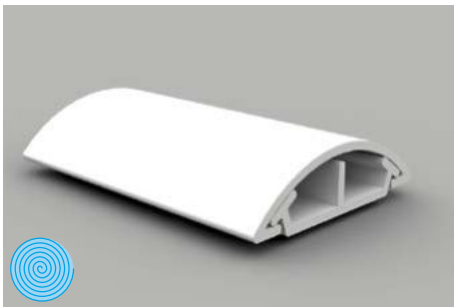


- Určena k montáži na podlahu.
- Možnost zatížení běžným provozem v bytech i kancelářích.



položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LO 35_HD	bílá	2	60	karton	8595057619937	ochranná folie
LO 35_P2	bílá	2	60	karton	8595568902818	samolepicí páska
LO 35_KD	světle šedá	2	60	karton	8595057656499	-
LO 35_LD	tmavě šedá	2	60	karton	8595057662193	-
LO 35_L2	tmavě šedá	2	60	karton	8595057668942	samolepicí páska

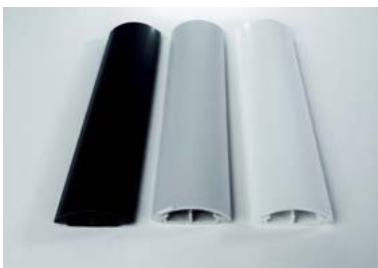

LO 50

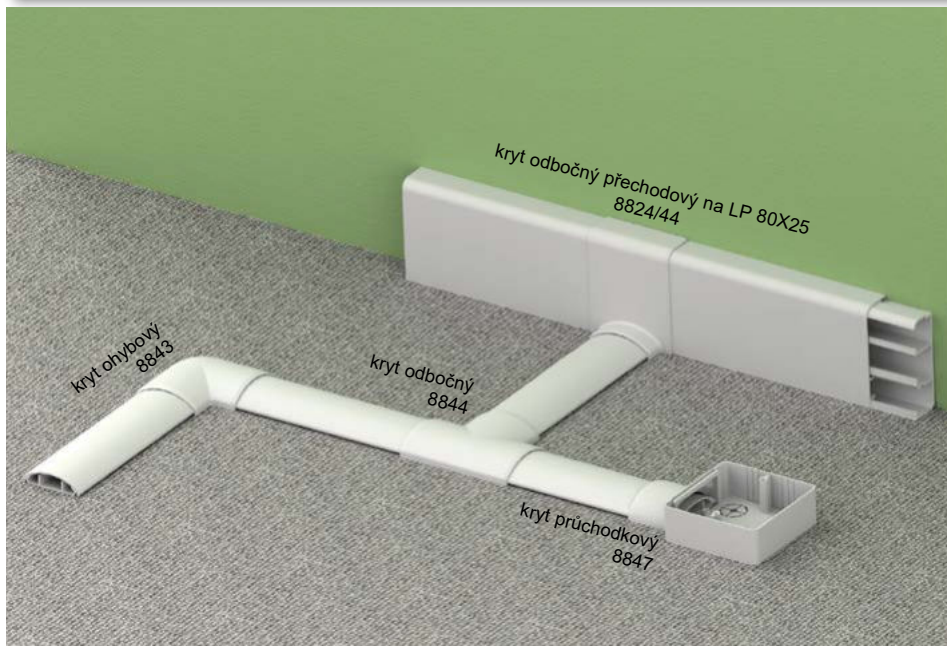

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt ohybový			
	8843_HB	2	8595057654969
	8843_KB	2	8595057656529
	8843_LB	2	8595057662261
kryt odbočný přechodový			
	8824/44_HB	10	8595057634015
určený pro přechod na lištu LP 80X25			
kryt odbočný			
	8844_HB	2	8595057654976
	8844_KB	2	8595057656536
	8844_LB	2	8595057662278
kryt průchodkový			
	8847_HB	2	8595057615793
	8847_KB	2	8595057656550
	8847_LB	2	8595057662285
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			

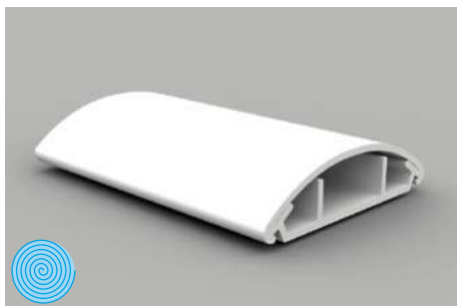


- Určena k montáži na podlahu.
- Možnost zatížení běžným provozem v bytech i kancelářích.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LO 50_HD	bílá	2	32	karton	8595057619944	ochranná folie
LO 50_P2	bílá	2	32	karton	8595057689190	samolepicí páska
LO 50_KD	světle šedá	2	32	karton	8595057621404	-
LO 50_LD	tmavě šedá	2	32	karton	8595057662216	-
LO 50_L2	tmavě šedá	2	32	karton	8595057668959	samolepicí páska







LO 75

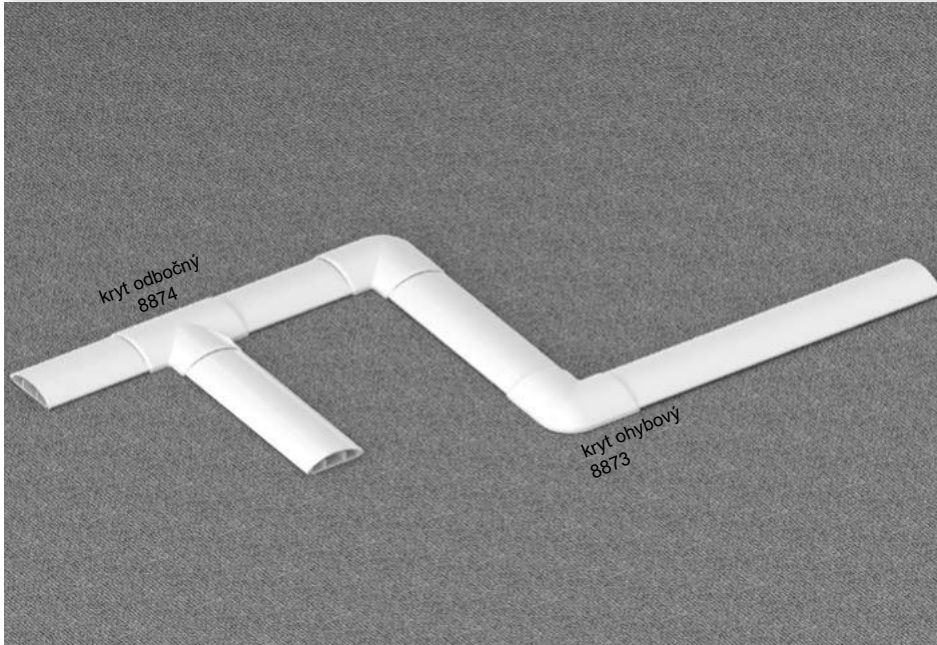

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt ohybový			
	8873_HB	2	8595057656604
	8873_KB	2	8595057656611
	8873_LB	2	8595057662292
kryt odbočný			
	8874_HB	2	8595057656628
	8874_KB	2	8595057656635
	8874_LB	2	8595057662308

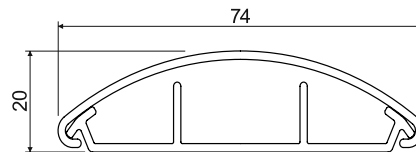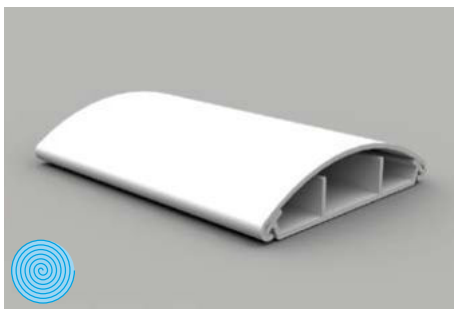

PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J - konf. HD, P2 2 J - konf. KD, LD, L2	170; 360; 170 mm ²			IP 40	IK07

- Určena k montáži na podlahu.
- Možnost zatížení běžným provozem v bytech i kancelářích.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LO 75_HD	bílá	2	28	karton	8595057656574	ochranná folie
LO 75_P2	bílá	2	28	karton	8595568902405	samolepicí páska
LO 75_KD	světle šedá	2	28	karton	8595057656598	-
LO 75_LD	tmavě šedá	2	28	karton	8595057662223	-
LO 75_L2	tmavě šedá	2	28	karton	8595057668966	samolepicí páska



	materiál		zkouška žhavou smýčkou		vnitřní plocha		IP krytí		balení
	třída reakce na oheň podkladového materiálu		self-extinguishing		bezolovnatý materiál		barva		ochranná folie
	teplotní odolnost		odolnost proti nárazům		prostor s nebezpečím výbuchu		mechanická ochrana		

1

2

3

4


5

rejstřík

LR 30



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
roh vnitřní			
	8855_HB	5	8595057634039
roh vnitřní (přístup ze tří stran)			
	8855/3_HB	5	8595057634022
roh vnější			
	8856_HB	10	8595057634046



PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	2 J	560 mm ²	Pb Free		IP 40

- Určená k montáži do rohu mezi podlahu a stěnu místnosti, mezi dvě stěny nebo stěnu a strop.
- Délka přizpůsobena standardní výšce místnosti.
- Hrany víka s měkčeným přístřikem pro lepší přilnutí k podkladu.
- **Chráněno průmyslovým vzorem.**




položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LR 30_HB	bílá	2,6	26	karton	8595057615908	ochranná folie



	materiál		zkouška žhavou smyčkou		vnitřní plocha		IP krytí		balení
	třída reakce na oheň podkladového materiálu		samozhášivost		bezolovnatý materiál		barva		
	teplotní odolnost		odolnost proti nárazům		prostor s nebezpečím výbuchu		ochranná folie		



LP 80X25

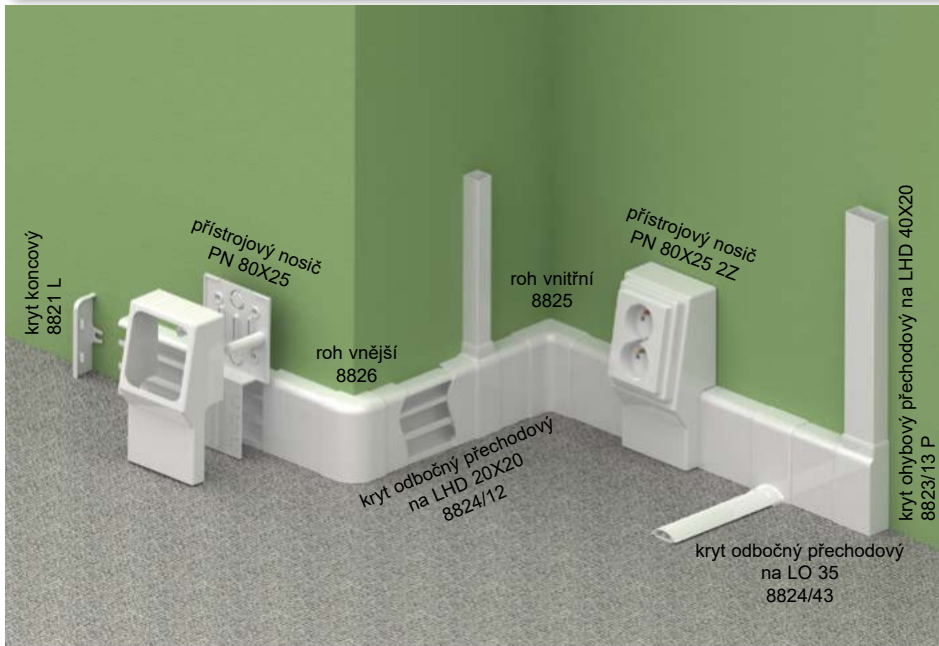

► Určená k montáži do rohu mezi podlahu a stěnu místnosti.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LP 80X25_HD	bílá	2	16	karton	8595057609471	ochranná folie



Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový levý			
	8821 L_HB	10	8595057611337
kryt koncový pravý			
	8821 P_HB	10	8595057611313
kryt spojovací			
	8822_HB	10	8595057611108
roh vnitřní			
	8825_HB	10	8595057611719
roh vnější			
	8826_HB	10	8595057611283
kryt odbočný přechodový			
	8824/12_HB	10	8595057611191
pro přechod na lištu LHD 20X20			
kryt odbočný přechodový			
	8824/40_HB	10	8595057612709
pro přechod na lištu LZK 15X12			
kryt odbočný přechodový			
	8824/41_HB	10	8595057612693
pro přechod na lištu LZ 15X12			
kryt odbočný přechodový			
	8824/43_HB	10	8595057634008
pro přechod na lištu LO 35			
kryt odbočný přechodový			
	8824/44_HB	10	8595057634015
pro přechod na lištu LO 50			
kryt ohybový přechodový levý			
	8823/13 L_HB	10	8595057611467
pro přechod na lištu LHD 40X20			
kryt ohybový přechodový pravý			
	8823/13 P_HB	10	8595057611481
pro přechod na lištu LHD 40X20			
přístrojový nosič			
	PN 80X25_HB	10	8595057611443
	PN 80X25 2Z_HB	10	8595057611399
více informací na str. 2-68			

materiál
 třída reakce na oheň podkladového materiálu
 teplotní odolnost



zkouška žhavou smýčkou
 samozhášivost
 odolnost proti nárazům

vnitřní plocha
 bezolovnatý materiál
 prostor s nebezpečím výbuchu

IP krytí
 barva
 pro montáž dvojzásuvky

balení
 ochranná folie


LPK 80X25



- Určená k montáži do rohu mezi podlahu a stěnu místnosti.
- Opatřena drážkou pro zasunutí koberce.



položka		L			EAN
		m	m		
LPK 80X25_HD	bílá	2	16	karton	8595057616318

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový levý			
	8821 L_HB	10	8595057611337
kryt koncový pravý			
	8821 P_HB	10	8595057611313
kryt odbočný přechodový			
	8824/12_HB	10	8595057611191
pro přechod na lištu LHD 20X20			
kryt odbočný přechodový			
	8824/40_HB	10	8595057612709
pro přechod na lištu LZK 15X12			
kryt odbočný přechodový			
	8824/41_HB	10	8595057612693
pro přechod na lištu LZ 15X12			
kryt odbočný přechodový			
	8824/43_HB	10	8595057634008
pro přechod na lištu LO 35			
kryt odbočný přechodový			
	8824/44_HB	10	8595057634015
pro přechod na lištu LO 50			
kryt ohybový přechodový levý			
	8823/13 L_HB	10	8595057611467
pro přechod na lištu LHD 40X20			
kryt ohybový přechodový pravý			
	8823/13 P_HB	10	8595057611481
pro přechod na lištu LHD 40X20			
přístrojový nosič			
	PN 80X25_HB	10	8595057611443
	PN 80X25 2Z_HB	10	8595057611399
více informací na str. 2-68			

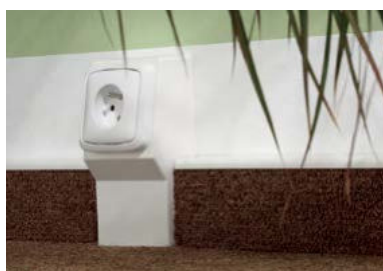




LP 35



- Určená k montáži do rohu mezi podlahu a stěnu místnosti.
- Hrana s měkkým přístřikem pro lepší přilnutí k podkladu.
- Vhodná pro použití k plovoucím podlahám.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový levý			
	8861 L_HB	10	8595057634053
	8861 L_I1	1	8595057669291
	8861 L_I2	1	8595057669314
	8861 L_SD	1	8595568905543
kryt koncový pravý			
	8861 P_HB	10	8595057638792
	8861 P_I1	1	8595057669246
	8861 P_I2	1	8595057669321
	8861 P_SD	1	8595568905550
roh vnitřní			
	8865_HB	10	8595057634060
	8865_I1	1	8595057669253
	8865_I2	1	8595057669338
	8865_SD	1	8595568905567
roh vnější			
	8866_HB	10	8595057634077
	8866_I1	1	8595057669307
	8866_I2	1	8595057669345
	8866_SD	1	8595568905512
přístrojový nosič			
	PNLP 35 2Z_HB	10	8595057655041
	PNLP 35 2Z_I1	1	8595057669239
	PNLP 35 2Z_I2	1	8595057669352
	PNLP 35 2Z_SD	1	8595568910387
více informací na str. 2-67			
přístrojový nosič QUADRO			
	PNQ LP 35_HB	80	8595568927378
	více informací na str. 2-66		

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LP 35_HD	bílá	2	20	karton	8595057615977	ochranná folie
LP 35_I1	bříza růžová	2	20	karton	8595057667877	-
LP 35_I2	dub tmavý	2	20	karton	8595057667884	-
LP 35_SD	světlé dřevo	2	20	karton	8595568903761	-
LP 35_TD	tmavé dřevo	2	20	karton	8595568903778	-

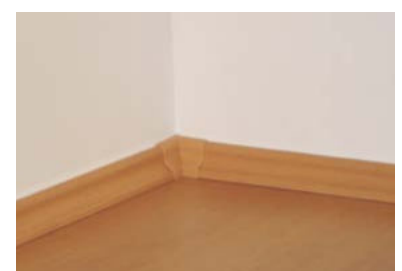

materiál



třída reakce na oheň podkladového materiálu



teplotní odolnost



zkouška žhavou smýčkou



samozhášivost



odolnost proti nárazům



vnitřní plocha



bezolovnatý materiál



prostor s nebezpečím výbuchu



IP krytí



barva



pro montáž dvojzásuvky




balení



ochranná folie

EKD 80X40



- ▶ Je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů.
- ▶ Možnost vložení příčky PEKD 40.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost kanálu a zajišťující pevnější fixaci víka.
- ▶ Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.


položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
EKD 80X40_HC	bílá	2	20	folie	8595057697591	bez ochranné folie
EKD 80X40_HD	bílá	2	10	karton	8595057690455	ochranná folie

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8501_HB	2	8595057690462
kryt spojovací			
	8502_HB	2	8595057690479
kryt ohybový			
	8503_HB	2	8595057690486
kryt odbočný			
	8504_HB	2	8595057690493
kryt odbočný přechodový			
	8504/EKD_HB	2	8595057690523
roh vnitřní (stavitelný ±10°)			
	8505_HB	2	8595057690509
roh vnější (stavitelný ±10°)			
	8506_HB	2	8595057690516
rozpěrka			
	REKO 80X40_HB	100	8575057690691
přepážka			
	PEKD 40_-C	20 m	8595057690448
více informací na str. 2-63			



EKD 100X40

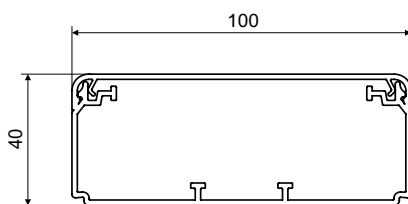

PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 0,5 J 3010 mm² IP 40

- ▶ Je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů.
- ▶ Možnost vložení příčky PEKD 40.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost kanálu a zajišťující pevnější fixaci víka.
- ▶ Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
EKD 100X40_HD	bílá	2	8	karton	8595057690530	ochranná folie

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8511_HB	2	8595057690547
kryt spojovací			
	8512_HB	2	8595057690554
kryt ohybový			
	8513_HB	2	8595057690561
kryt odbočný			
	8514_HB	2	8595057690578
kryt odbočný přechodový			
	8514/EKD_HB	2	8595057690608
roh vnitřní (stavitelný ±10°)			
	8515_HB	2	8595057690585
roh vnější (stavitelný ±10°)			
	8516_HB	2	8595057690592
rozpěrka			
	REKO 100X40_HB	100	8575057690707
přepážka			
	PEKD 40_C	20 m	8595057690448
více informací na str. 2-63			



materiál



třída reakce na oheň podkladového materiálu



teplotní odolnost



zkouška žhavou smýčkou



samozhášlivost



odolnost proti nárazům



vnitřní plocha



bezolovnatý materiál



prostor s nebezpečím výbuchu



IP krytí



barva




balení



ochranná folie

EKD 120X40

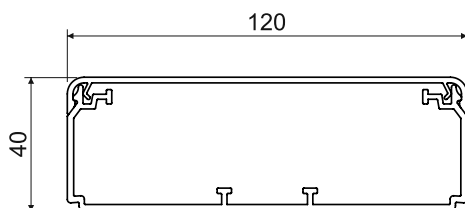

- ▶ Je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů.
- ▶ Možnost vložení příčky PEKD 40.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost kanálu a zajišťující pevnější fixaci víka.
- ▶ Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.



položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
EKD 120X40_HC	bílá	2	20	folie	8595057699328	bez ochranné folie
EKD 120X40_HD	bílá	2	8	karton	8595057690615	ochranná folie

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8581_HB	2	8595057690622
kryt spojovací			
	8582_HB	2	8595057690639
kryt ohybový			
	8583_HB	2	8595057690646
kryt odbočný			
	8584_HB	2	8595057690653
kryt odbočný přechodový			
	8584/EKD_HB	2	8595057690684
roh vnitřní (stavitelný ±10°)			
	8585_HB	2	8595057690660
roh vnější (stavitelný ±10°)			
	8586_HB	2	8595057690677
rozpěrka			
	REKO 120X40_HB	100	8595057690714
přepážka			
	PEKD 40_-C	20 m	8595057690448
více informací na str. 2-63			



EKE 60X60

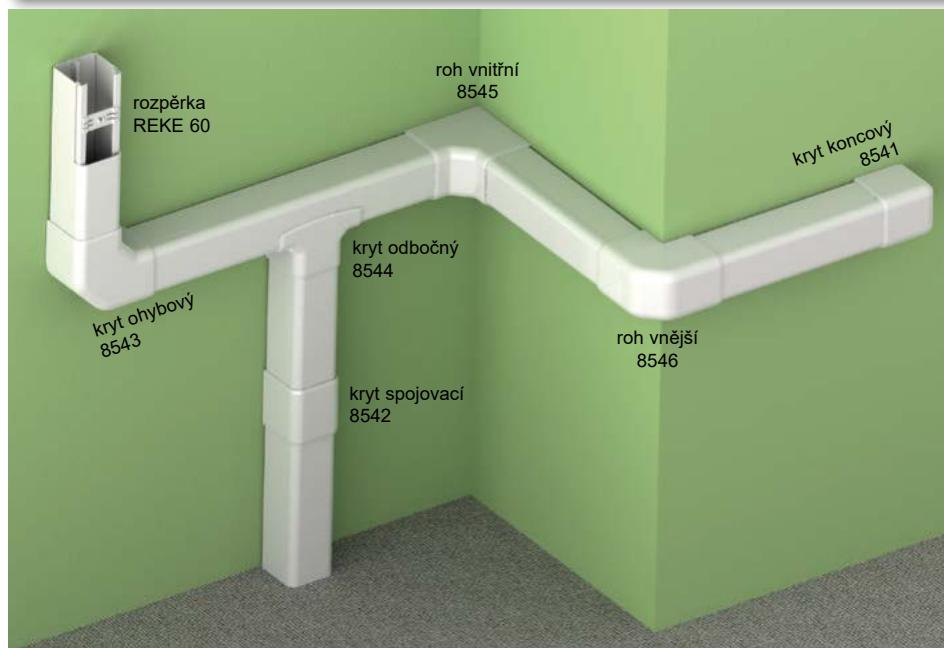

MAT										
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	2 J	2600 mm ²				IP 20


- ▶ Je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů.
- ▶ Možnost vložení příčky PEKE 60 a PKS 70/60.
- ▶ Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.
- ▶ **Chráněno průmyslovým vzorem.**

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
EKE 60X60_HD	bílá	2	18	karton	8595057620766	ochranná folie

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8541_HB	2	8595057622005
kryt spojovací			
	8542_HB	2	8595057622012
kryt ohybový			
	8543_HB	2	8595057622029
kryt odbočný			
	8544_HB	2	8595057622036
roh vnitřní			
	8545_HB	2	8595057622043
roh vnější			
	8546_HB	2	8595057622050
rozpěrka			
	REKE 60_HB	9	8595057626416
přepážka			
	PEKE 60_-C	20 m	8595057627079
	více informací na str. 2-63		
přepážka			
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364
	více informací na str. 2-64		

EKE 100X60



- ▶ Je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů.
- ▶ Možnost vložení příčky nebo stínicího kanálu.
- ▶ Možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů.
- ▶ Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.
- ▶ Chráněno průmyslovým vzorem.




položka		L		EAN	poznámka
		m	m		
EKE 100X60_HD	bílá	2	8	8595057620735	ochranná folie

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8551_HB	2	8595057622418
kryt spojovací			
	8552_HB	2	8595057622425
kryt ohybový			
	8553_HB	2	8595057622432
kryt odbočný			
	8554_HB	2	8595057622449
roh vnitřní			
	8555_HB	2	8595057622456
roh vnější			
	8556_HB	2	8595057622463
rozpěrka			
	REKE 100_HB	9	8595057626409
přepážka			
PEKE 60_-C	20 m	8595057627079	
PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364	
PEP 60_HD	32 m	8595057668768	
PEP 60/K_S	24 m	8595057668775	
více informací na str. 2-63 - 2-64			
stínicí kanál			
SK 40X20_S	12 m	8595057614840	
SK 40X33_S	12 m	8595057630291	
více informací na str. 2-65			
přístrojová krabice			
KP EKE_HB	10	8595057621732	
více informací na str. 2-69			
přístrojová podložka			
8550-11_HB	2	8595057646667	
8550-12_HB	2	8595057646674	
8550-13_HB	2	8595057646681	
více informací na str. 2-71			



EKE 140X60

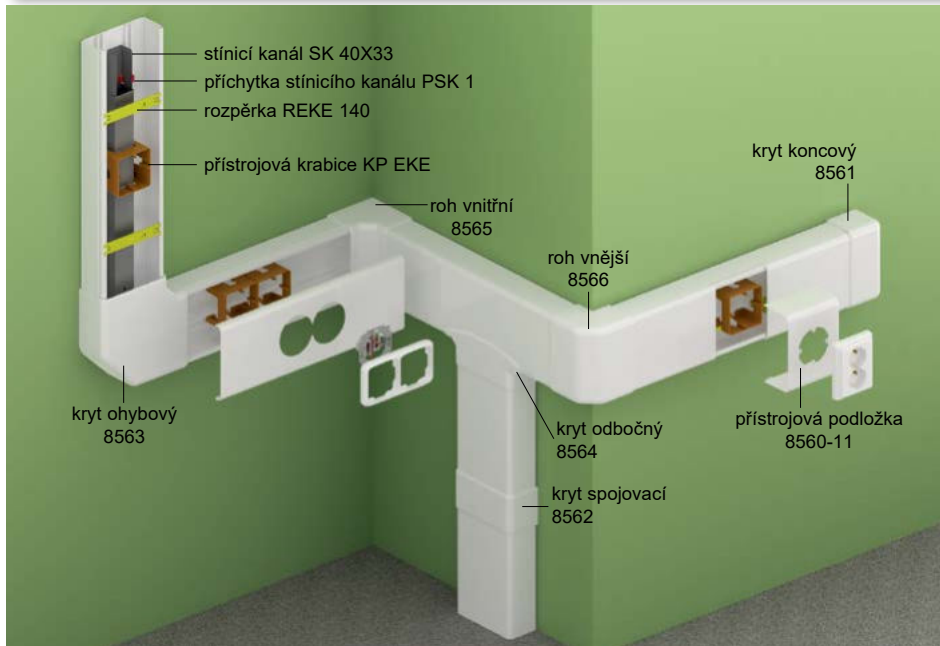



- Je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů.
- Možnost vložení příčky nebo stínicího kanálu.
- Možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů.
- Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.
- **Chráněno průmyslovým vzorem.**

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
EKE 140X60_HD	bílá	2	6	karton	8595057620704	ochranná folie

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8561_HB	2	8595057622470
kryt spojovací			
	8562_HB	2	8595057622487
kryt ohybový			
	8563_HB	2	8595057622494
kryt odbočný			
	8564_HB	2	8595057622500
roh vnitřní			
	8565_HB	2	8595057622517
roh vnější			
	8566_HB	2	8595057622524
rozpěrka			
	REKE 140_HB	9	8595057626393
přepážka			
PEKE 60_-C	20 m	8595057627079	
PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364	
PEP 60_HD	32 m	8595057668768	
PEP 60/K_S	24 m	8595057668775	
více informací na str. 2-63 - 2-64			
stínicí kanál			
SK 40X20_S	12 m	8595057614840	
SK 40X33_S	12 m	8595057630291	
více informací na str. 2-65			
přístrojová krabice, přístrojový nosič			
KP EKE_HB	10	8595057621732	
PN EKE_S	1	8595057658028	
více informací na str. 2-69			
přístrojová podložka			
8560-11_HB	2	8595057646698	
8560-12_HB	2	8595057646704	
8560-13_HB	2	8595057646711	
více informací na str. 2-71			

EKE 180X60

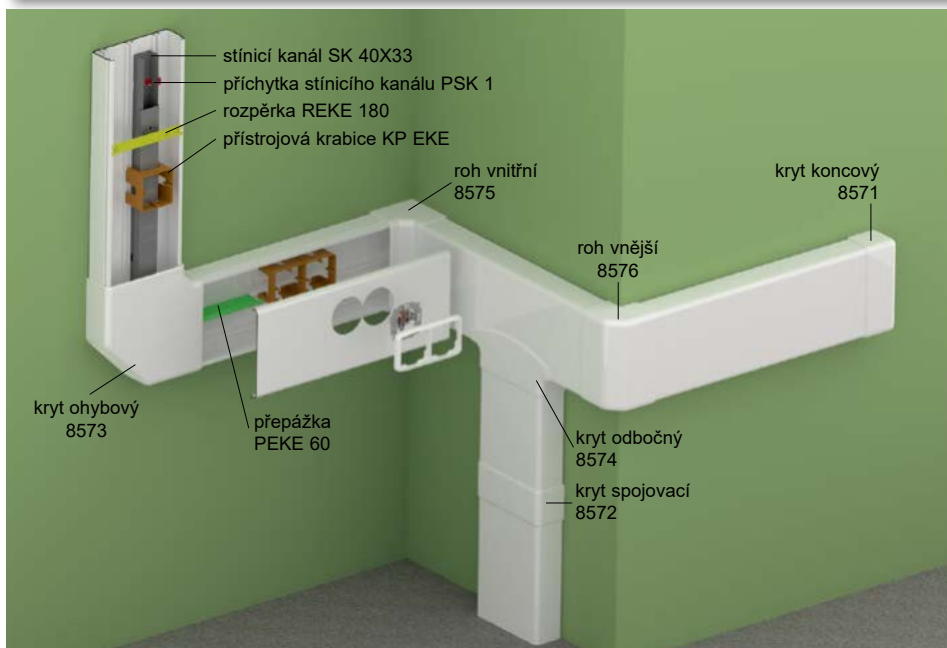

- ▶ Je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů.
- ▶ Možnost vložení příčky nebo stínícího kanálu.
- ▶ Možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů.
- ▶ Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.
- ▶ Chráněno průmyslovým vzorem.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
EKE 180X60_HD	bílá	2	6	karton	8595057620674	ochranná folie

Příslušenství




	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8571_HB	2	8595057622357
kryt spojovací			
	8572_HB	2	8595057622364
kryt ohybový			
	8573_HB	2	8595057622371
kryt odbočný			
	8574_HB	2	8595057622388
roh vnitřní			
	8575_HB	2	8595057622395
roh vnější			
	8576_HB	2	8595057622401
rozpěrka			
	REKE 180_HB	9	8595057626386
přepážka			
PEKE 60_-C		20 m	8595057627079
PKS 70/60_XX		20 m	8595057664364
PEP 60_HD		32 m	8595057668768
PEP 60/K_S		24 m	8595057668775
více informací na str. 2-63 - 2-64			
stínící kanál			
SK 40X20_S		12 m	8595057614840
SK 40X33_S		12 m	8595057630291
více informací na str. 2-65			
přístrojová krabice, přístrojový nosič			
KP EKE_HB		10	8595057621732
PN EKE_S		1	8595057658028
více informací na str. 2-69 - 2-70			

Instalace systému kanálů elegant EKE





PK 110X65 D

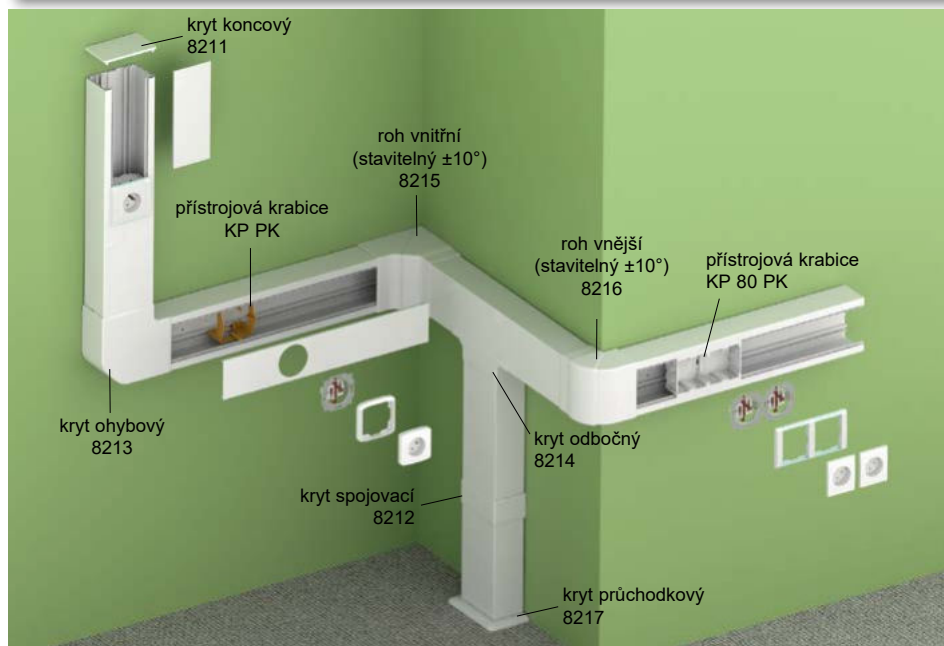




- Určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů.
- Jednotlivá vedení je možné elektromagneticky odstínit vložením stínícího kanálu, který se do kanálu upevňuje pomocí příchytěk PSK 1.
- Pro klasické přístroje, které se instalují do uzavřené přístrojové krabice KP 80 PK nadvakrát v těle kanálu, nebo do otevřené přístrojové krabice KP PK instalované do dna parapetního kanálu.
- Při použití KOPOBOX MINI P i pro modulární přístroje (str. 1-85).
- K finální instalaci přístroje není nutné použít přístrojové podložky. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.
- Pro instalaci přístrojů s velmi oblými rohy doporučuje KOPOS použití přístrojové krabice KP PK a vyvrtání otvoru do víka pomocí vrtáku VPT 64.
- Rychlá montáž víka se provede tlačněním na jeho střed.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 110X65 D_HD	bílá	2	6	karton	8595568924636	ochranná folie



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8211_HB	2	8595568924643
kryt spojovací			
	8212_HB	2	8595568924650
kryt ohybový			
	8213_HB	2	8595568924667
kryt odbočný			
	8214_HB	2	8595568924674
roh vnitřní (stavitelný ±10°)			
	8215_HB	2	8595568924681
roh vnější (stavitelný ±10°)			
	8216_HB	2	8595568924698
kryt průchodkový			
	8217_HB	2	8595568927132
přepážka			
PEKE 60_C	20 m	8595057627079	
PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364	
PEP 60_HD	32 m	8595057668768	
PEP 60/K_S	24 m	8595057668775	
více informací na str. 2-63 - 2-64			
stínící kanál			
SK 40X20_S	12 m	8595057614840	
SK 40X33_S	12 m	8595057630291	
SK 40X33 - jen při použití KP PK, více informací na str. 2-65			
přístrojová krabice			
KP 80 PK_HB	2	8595568930224	
KP PK_HB	10	8595057629011	
více informací na str. 2-69 - 2-70			

PK 130X65 D

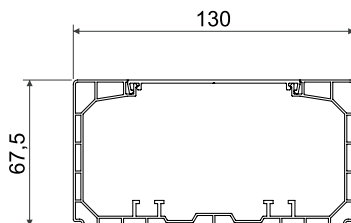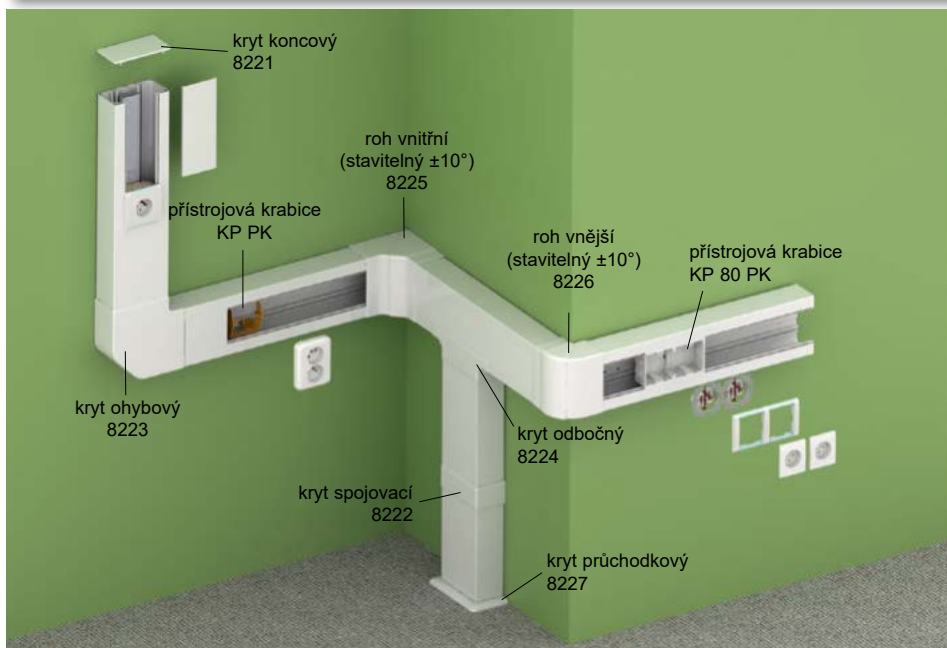

- Určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů.
- Jednotlivá vedení je možné elektromagneticky odstínit vložením stínícího kanálu, který se do kanálu upevňuje pomocí přichytek PSK 1.
- Pro klasické přístroje, které se instalují do uzavřených přístrojových krabic KP 80 PK navaknuté v těle kanálu, nebo do otevřené přístrojové krabice KP PK instalované do dna parapetního kanálu.
- Při použití KOPOBOX MINI P i pro modulární přístroje (str. 1-85).
- K finální instalaci přístroje není nutné použít přístrojové podložky. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.
- Pro instalaci přístrojů s velmi oblými rohy doporučuje KOPOS použití přístrojové krabice KP PK a vyvrtání otvoru do víka pomocí vrtáku VPT 64.
- Rychlá montáž víka se provede tlačení na jeho střed.



položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 130X65 D_HD	bílá	2	6	karton	8595568924704	ochranná folie



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8221_HB	2	8595568924711
kryt spojovací			
	8222_HB	2	8595568924728
kryt ohybový			
	8223_HB	2	8595568924735
kryt odbočný			
	8224_HB	2	8595568924742
roh vnitřní (stavitelný ±10°)			
	8225_HB	2	8595568924759
roh vnější (stavitelný ±10°)			
	8226_HB	2	8595568924766
kryt průchodkový			
	8227_HB	2	8595568927149
přepážka			
PEKE 60_-C	20 m	8595057627079	
PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364	
PEP 60_HD	32 m	8595057668768	
PEP 60/K_S	24 m	8595057668775	
více informací na str. 2-63 - 2-64			
stínící kanál			
SK 40X20_S	12 m	8595057614840	
SK 40X33_S	12 m	8595057630291	
SK 40X33 - jen při použití KP PK, více informací na str. 2-65			
přístrojová krabice			
KP 80 PK_HB	2	8595568930224	
KP PK_HB	10	8595057629011	
více informací na str. 2-69 - 2-70			



PK 170X65 D

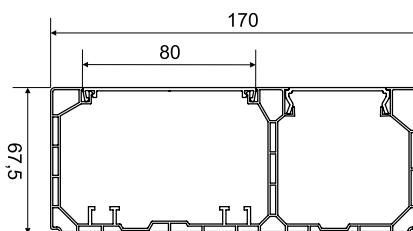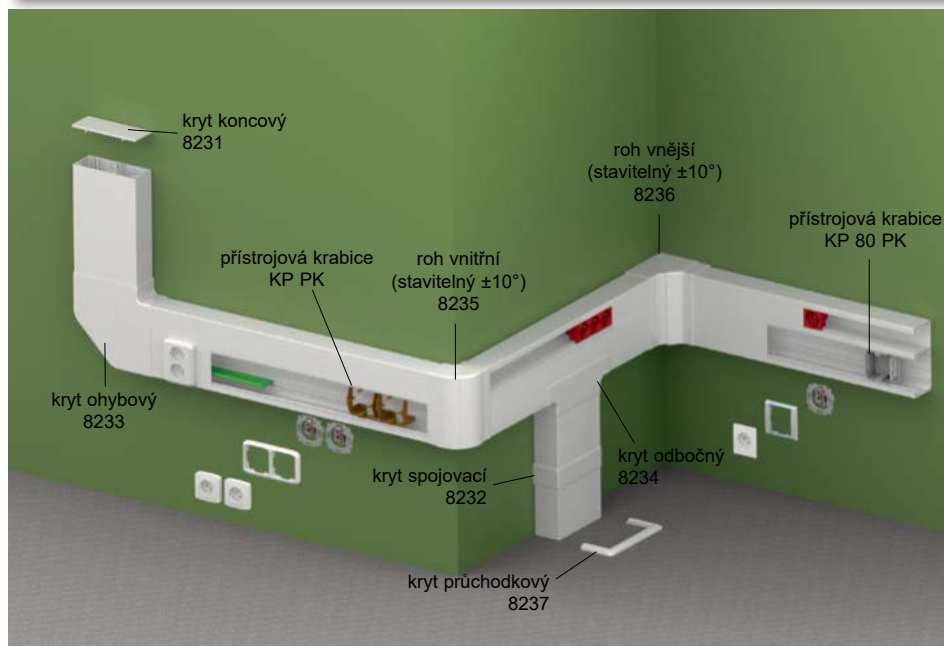

- Určen k instalaci klasických i modulárních přístrojů 45x45 nebo 45x22,5 mm.
- KOPOS doporučuje instalovat přístroje výrobci ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira s maximální celkovou hloubkou 52 mm.
- Pro montáž klasických přístrojů je nutné použít přístrojovou krabici KP 80 PK či KP PK. Uzavřená krabice KP 80 PK se nacvakává do dna kanálu a víko se přiloží ke krabici. Otevřená přístrojová krabice KP PK se nacvakává do dna kanálu a víko je nutné provrtat pomocí vrtáku VPT 64.
- K instalaci modulárních zařízení není nutné používat další příslušenství. Víko se uřízne a vloží až k přístroji.
- Bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5 cm víka pro fixaci přístrojů.
- V prodeji od 3.Q/2022.




položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 170X65 D_HD	bílá	2	6	karton	8595568924773	ochranná folie



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8231_HB	2; 10	8595568924780
kryt spojovací			
	8232_HB	2; 10	8595568924797
kryt ohybový			
	8233_HB	2	8595568924803
kryt odbočný			
	8234_HB	2; 10	8595568924810
roh vnitřní (stavitelný ±10°)			
	8235_HB	2	8595568924827
roh vnější (stavitelný ±10°)			
	8236_HB	2	8595568924834
kryt průchodkový			
	8237_HB	2; 10	8595568927156
přepážka			
PEKE 60_-C	20 m	8595057627079	
PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364	
PEP 60_HD	32 m	8595057668768	
PEP 60/K_S	24 m	8595057668775	
více informací na str. 2-63 - 2-64			
stínící kanál			
SK 40X20_S	12 m	8595057614840	
SK 40X33_S	12 m	8595057630291	
SK 40X33 - jen při použití KP PK, více informací na str. 2-65			
přístrojová krabice			
KP 80 PK_HB	2	8595568930224	
KP PK_HB	10	8595057629011	
více informací na str. 2-69 - 2-70			

	materiál		zkouška Žhavou smýčkou		vnitřní plocha		bezolovnatý materiál		barva
	třída reakce na oheň podkladového materiálu		samozhášivost		pro montáž dvojzásuvky		IP krytí		balení
	teplotní odolnost		odolnost proti nárazům		pro montáž vestavné zásuvky		mechanická ochrana		ochranná folie
	prostor s nebezpečím výbuchu								

PK 110X70 D

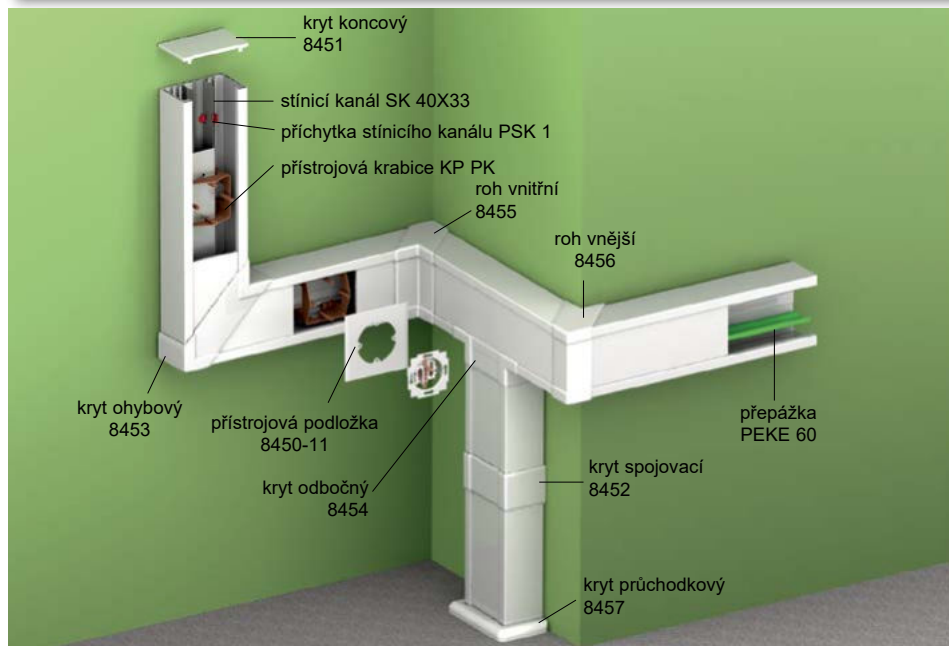

- Určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů.
- Jednotlivá vedení je možné elektromagneticky odstínit vložením stínícího kanálu, který se do kanálu upevňuje pomocí příchyttek PSK 1.
- Pro klasické přístroje výšky 80 mm, které se instalují do přístrojové krabice zacvaknuté v drážkách dna kanálu.
- Při použití KOPOBOX MINI P i pro modulární přístroje (str. 1-85)
- **Výroba bude ukončena 31. 12. 2022.**

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 110X70 D_HD	bílá	2	6	karton	8595057632882	ochranná folie






Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8451_HB	2; 10	8595057646780
kryt spojovací			
	8452_HB	2	8595057646797
kryt ohybový			
	8453_HB	2	8595057646803
kryt odbočný			
	8454_HB	2	8595057646810
roh vnitřní			
	8455_HB	2	8595057646827
roh vnější			
	8456_HB	2	8595057646834
kryt průchodkový			
	8457_HB	2	8595057650640
přepážka			
PEKE 60_-C	20 m	8595057627079	
PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364	
PEP 60_HD	32 m	8595057668768	
PEP 60/K_S	24 m	8595057668775	
více informací na str. 2-63 - 2-64			
stínící kanál			
SK 40X20_S	12 m	8595057614840	
SK 40X33_S	12 m	8595057630291	
více informací na str. 2-65			
přístrojová krabice			
KP PK_HB	10	8595057629011	
více informací na str. 2-70			
přístrojová podložka			
8450-11_HB	2	8595057646759	
8450-12_HB	2	8595057646766	
8450-13_HB	2	8595057646773	
více informací na str. 2-71			



PK 140X70 D

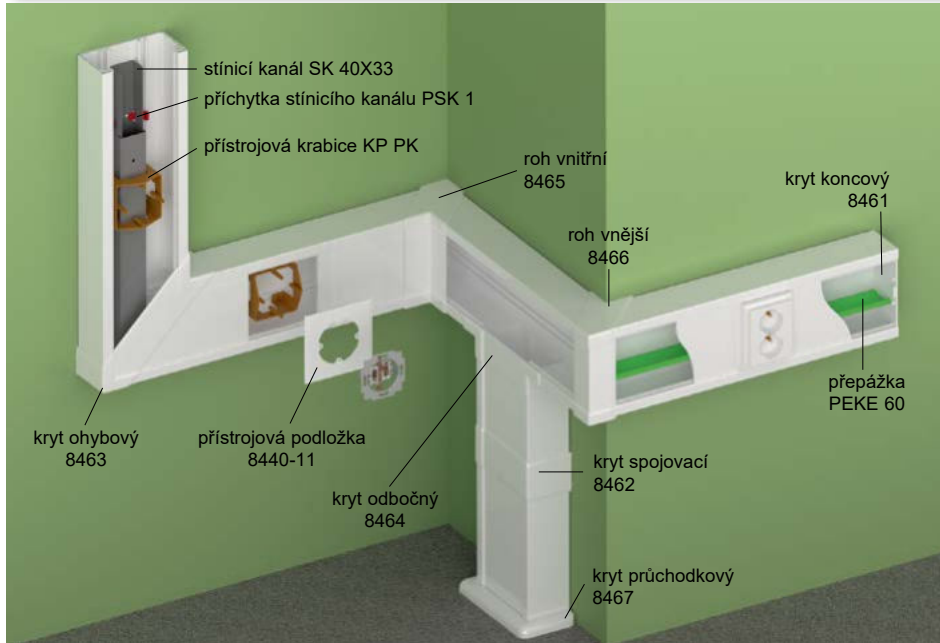




- Určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů.
- Jednotlivá vedení je možné elektromagneticky odstínit vložením stínícího kanálu, který se do kanálu upevňuje pomocí příchytěk PSK 1.
- Pro klasické přístroje, které se instalují do přístrojové krabice zacvaknuté v drážkách dna kanálu.
- **Výroba bude ukončena 31. 12. 2022.**

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 140X70 D_HD	bílá	2	6	karton	8595057632912	ochranná folie

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8461_HB	2; 10	8595057635135
kryt spojovací			
	8462_HB	2	8595057635142
kryt ohybový			
	8463_HB	2	8595057635159
kryt odbočný			
	8464_HB	2	8595057635166
roh vnitřní			
	8465_HB	2	8595057635173
roh vnější			
	8466_HB	2	8595057635180
kryt průchodkový			
	8467_HB	2	8595057655171
přepážka			
	PEKE 60_C	20 m	8595057627079
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364
	PEP 60_HD	32 m	8595057668768
	PEP 60/K_S	24 m	8595057668775
více informací na str. 2-63 - 2-64			
stínící kanál			
	SK 40X20_S	12 m	8595057614840
	SK 40X33_S	12 m	8595057630291
více informací na str. 2-65			
přístrojová krabice, přístrojový nosič			
	KP PK_HB	10	8595057629011
	PN PK_S	1	8595057662377
více informací na str. 2-70			
přístrojová podložka			
	8440-11_HB	2	8595057644052
	8440-12_HB	2	8595057644069
	8440-13_HB	2	8595057644076
více informací na str. 2-71			

PK 170X70 D

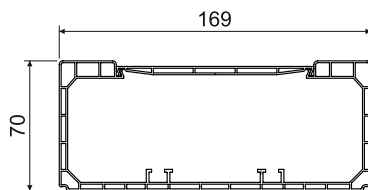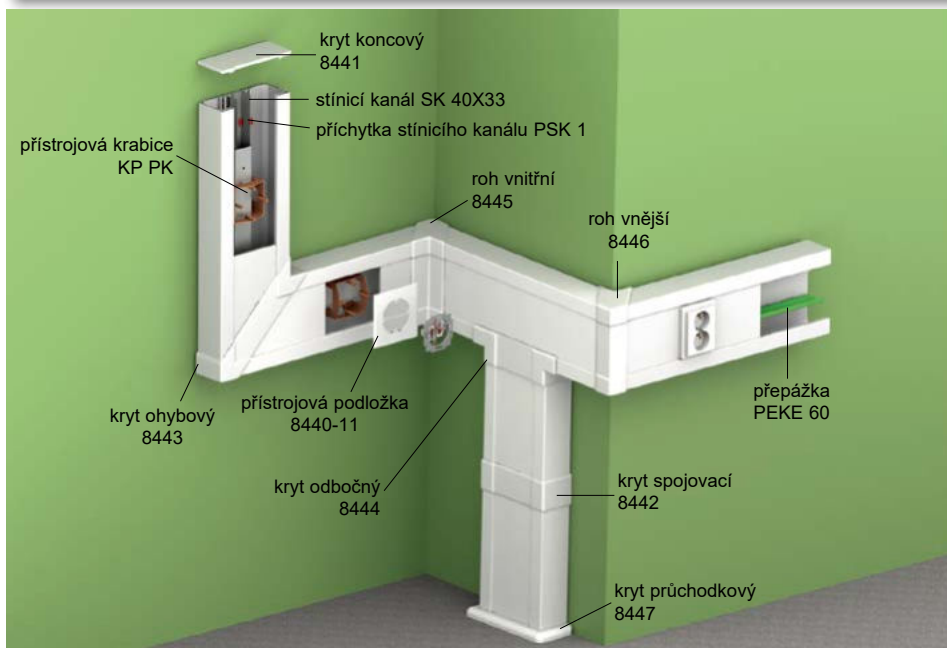

- Určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů.
- Jednotlivá vedení je možné elektromagneticky odstínit vložením stínícího kanálu, který se do kanálu upevňuje pomocí příchytěk PSK 1.
- Pro klasické přístroje, které se instalují do přístrojové krabice zacvaknuté v drážkách dna kanálu.
- Výroba bude ukončena 31. 12. 2022.




položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 170X70 D_HD	bílá	2	6	karton	8595057632943	ochranná folie

Příslušenství


	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8441_HB	2; 10	8595057628953
kryt spojovací			
	8442_HB	2	8595057628960
kryt ohybový			
	8443_HB	2	8595057628977
kryt odbočný			
	8444_HB	2	8595057628984
roh vnitřní			
	8445_HB	2	8595057628991
roh vnější			
	8446_HB	2	8595057629004
kryt průchodkový			
	8447_HB	2	8595057655188
přepážka			
	PEKE 60_C	20 m	8595057627079
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364
	PEP 60_HD	32 m	8595057668768
	PEP 60/K_S	24 m	8595057668775
více informací na str. 2-63 - 2-64			
stínící kanál			
	SK 40X20_S	12 m	8595057614840
	SK 40X33_S	12 m	8595057630291
více informací na str. 2-65			
přístrojová krabice, přístrojový nosič			
	KP PK_HB	10	8595057629011
	PN PK_S	1	8595057662377
více informací na str. 2-70			
přístrojová podložka			
	8440-11_HB	2	8595057644052
	8440-12_HB	2	8595057644069
	8440-13_HB	2	8595057644076
více informací na str. 2-71			



PK 90X55 D

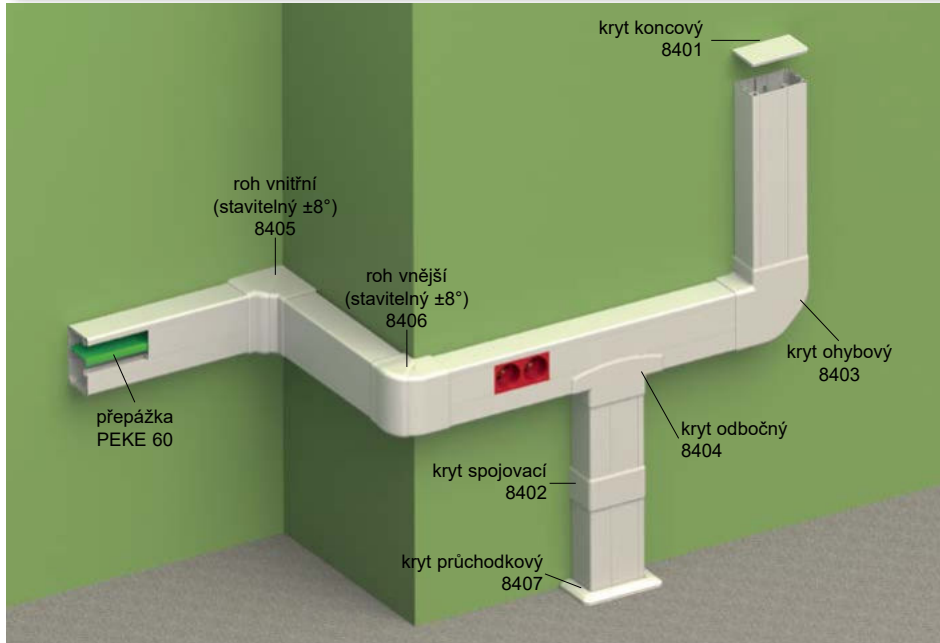




- Určen k instalaci modulárních přístrojů 45 x 45 nebo 22,5 x 45 mm.
- KOPOS doporučuje instalovat přístroje QUADRO (str. 2-51), které jsou vyráběny na míru pro výrobky KOPOS. Je možná i instalace přístrojů jiných výrobců např. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira s maximální celkovou hloubkou 42 mm.
- Pro oddělení obvodu je možné využít příčku PEKE 60 nebo PKS 70/60.
- Bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5 cm víka pro jejich fixaci.
- K finální instalaci modulárních přístrojů není nutné použít žádné kryty. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8401_HB	2; 10	8595057688063
kryt spojovací			
	8402_HB	2	8595057688070
kryt ohybový			
	8403_HB	2	8595057688087
kryt odbočný			
	8404_HB	2	8595057688094
roh vnitřní (stavitelný ±8°)			
	8405_HB	2	8595057688100
roh vnější (stavitelný ±8°)			
	8406_HB	2	8595057688117
kryt průchodkový			
	8407_HB	2	8595057688124
přepážka			
	PEKE 60_-C	20 m	8595057627079
více informací na str. 2-63			
přepážka			
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364
více informací na str. 2-64			

položka		L		EAN	poznámka
		m	m		
PK 90X55 D_HD	bílá	2	12	8595057688056	ochranná folie



PK 120X55 D

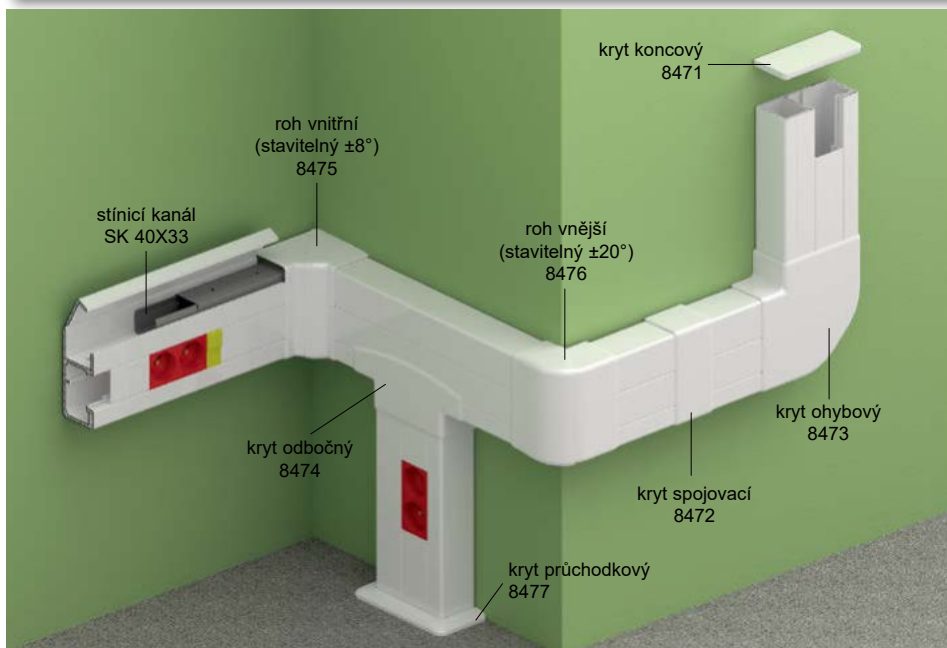

- Určen k instalaci modulárních přístrojů 45 x 45 nebo 22,5 x 45 mm.
- KOPOS doporučuje instalovat přístroje QUADRO (str. 2-51), které jsou vyráběny na míru pro výrobky KOPOS. Je možná i instalace přístrojů jiných výrobců např. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira s maximální celkovou hloubkou 42 mm.
- Odklopná část umožňuje vložení stínících kanálů SK 40X20 nebo SK 40X33, které zajišťují stínění datových obvodů. Při požadavku na stínění a tím vložení stínících kanálů, je nutné instalovat parapetní kanál odklopnou částí nahoru.
- Bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5 cm víka pro jejich fixaci.
- K finální instalaci modulárních přístrojů není nutné použít žádné kryty. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.
- **Chráněno průmyslovým vzorem.**

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 120X55 D_HD	bílá	2	6	karton	8595057650572	ochranná folie






Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8471_HB	2; 10	8595057650589
kryt spojovací			
	8472_HB	2	8595057650596
kryt ohybový			
	8473_HB	2	8595057650602
kryt odbočný			
	8474_HB	2	8595057650619
roh vnitřní			
	8475_HB	2	8595057650626
roh vnější			
	8476_HB	2	8595057650633
kryt průchodkový			
	8477_HB	2	8595057657052
přepážka			
	PEKE 60_-C	20 m	8595057627079
	více informací na str. 2-63		
přepážka			
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364
	více informací na str. 2-64		
stínící kanál			
SK 40X20_S		12 m	8595057614840
SK 40X33_S		12 m	8595057630291
více informací na str. 2-65			



PK 160X65 D

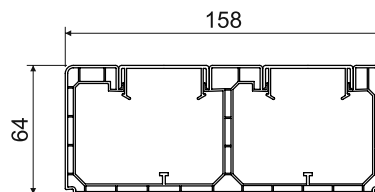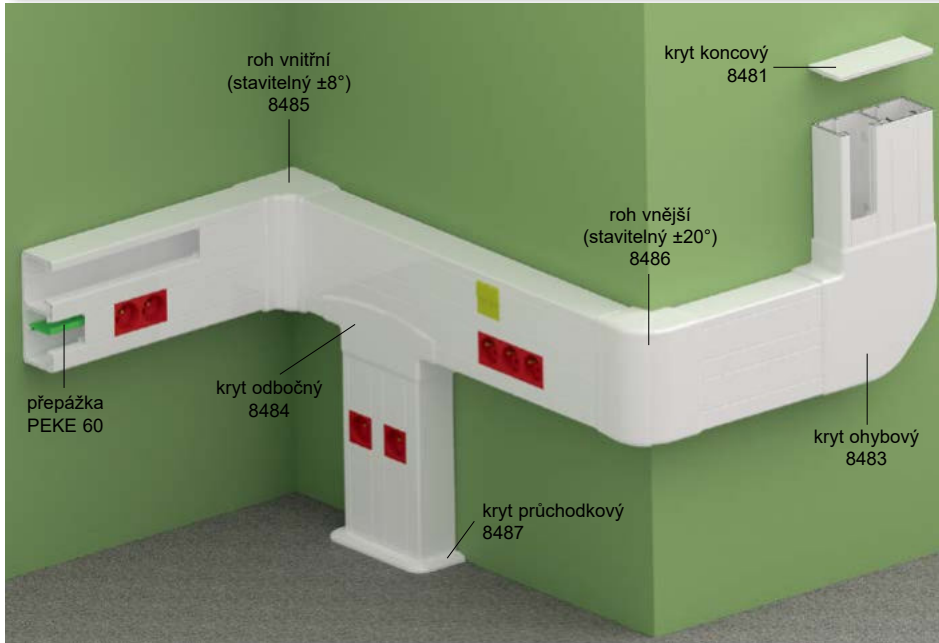




- Určen k instalaci modulárních přístrojů 45 x 45 nebo 22,5 x 45 mm.
- KOPOS doporučuje instalovat přístroje QUADRO (str. 2-51), které jsou vyráběny na míru pro výrobky KOPOS. Je možná i instalace přístrojů jiných výrobců např. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira s maximální celkovou hloubkou 52 mm.
- Pro oddělení obvodu je možné využít příčku PEKE 60 nebo PKS 70/60.
- Bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5 cm víka pro jejich fixaci.
- K finální instalaci modulárních přístrojů není nutné použít žádné kryty. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8481_HB	2; 10	8595057657069
kryt spojovací			
	8482_HB	2	8595057657076
kryt ohybový			
	8483_HB	2	8595057657083
kryt odbočný			
	8484_HB	2	8595057657090
roh vnitřní			
	8485_HB	2	8595057657106
roh vnější			
	8486_HB	2	8595057657113
kryt průchodkový			
	8487_HB	2	8595057657120
přepážka			
	PEKE 60_-C	20 m	8595057627079
	více informací na str. 2-63		
přepážka			
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364
	více informací na str. 2-64		

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 160X65 D_HD	bílá	2	6	karton	8595057657205	ochranná folie



PK 210X70 D

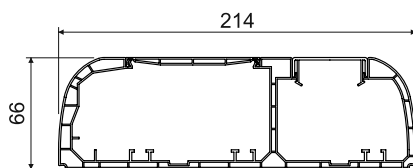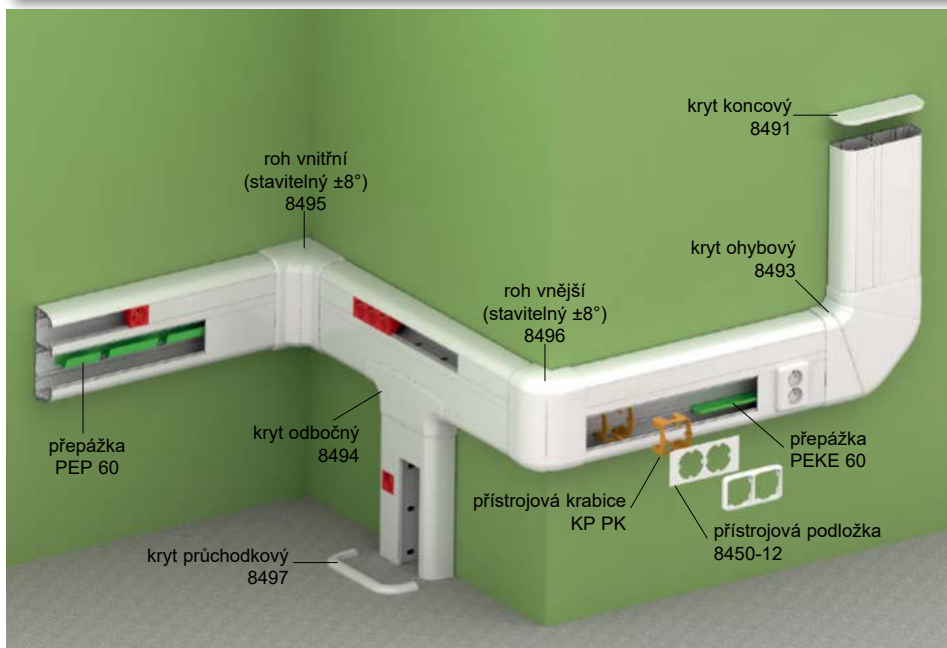

- Určen k instalaci klasických i modulárních přístrojů 45 x 45 nebo 45 x 22,5 mm.
- KOPOS doporučuje instalovat přístroje QUADRO (str. 2-51), které jsou vyráběny na míru pro výrobky KOPOS. Je možná i instalace přístrojů jiných výrobců např. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira s maximální celkovou hloubkou 54 mm.
- Jeho konstrukce umožňuje vložení stínících kanálů SK 40X... (do obou komor) a všech druhů příček, které efektivně rozdělují vnitřní prostor.
- Přístrojové krabice KP PK společně s podložkami 8450 jsou určeny pro montáž klasických přístrojů a umožňují instalaci sdružených rámečků.
- Bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5 cm víka pro jejich fixaci.
- K finální instalaci modulárních přístrojů není nutné použít žádné kryty. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.
- Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem a ucelenosti krytů se tento parapetní kanál řadí k výrobkům s nejvyšší užitnou vlastností, které v oblasti parapetních kanálů KOPOS KOLÍN nabízí.
- **Chráněno průmyslovým vzorem.**

položka		L		EAN	poznámka
		m	m		
PK 210X70 D_HD	bílá	2	6	8595057668683	ochranná folie

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8491_HB	2; 10	8595057668690
kryt spojovací			
	8492_HB	2	8595057668706
kryt ohybový			
	8493_HB	1	8595057668713
kryt odbočný			
	8494_HB	2	8595057668720
roh vnitřní (stavitelný ±8°)			
	8495_HB	2	8595057668737
roh vnější (stavitelný ±8°)			
	8496_HB	1	8595057668744
kryt průchodkový			
	8497_HB	2	8595057668751
přepážka			
PEKE 60_-C	20 m	8595057627079	
PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364	
PEP 60_HD	32 m	8595057668768	
PEP 60/K_S	24 m	8595057668775	
více informací na str. 2-63 - 2-64			
stínící kanál			
SK 40X20_S	12 m	8595057614840	
SK 40X33_S	12 m	8595057630291	
více informací na str. 2-65			
přístrojová krabice			
KP PK_HB	10	8595057629011	
více informací na str. 2-70			
přístrojová podložka			
8450-11_HB	2	8595057644052	
8450-12_HB	2	8595057644069	
8450-13_HB	2	8595057644076	
více informací na str. 2-71			




QP 45X45

- zásuvkový modul QUADRO s ochranným kolíkem



PC-ABS IP 20

- Pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu. Upevnění vodiče se provádí pomocí šroubů.
- Jmenovité napětí 250 V AC, jmenovitý proud 16 A.
- Doporučená síla utahovacího momentu - 0,6 Nm.
- Instalace se provádí pouze nadvaknutím.
- Zásuvky lze průběžně propojovat, max. počet je dán typem parapetního kanálu nebo krabice řady KOPOBOX®.
- Používání zásuvek systému PIN (s kolíkem) a SCHUKO (s pružinovými kontakty) se řídí normami platnými v jednotlivých státech.



položka		pro kanály		EAN
QP 45X45_HB	bílá	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D	1; 20	8595568919175
QP 45X45_BB	červená		1; 20	8595568919168


QP 45X45 C

- zásuvkový modul QUADRO s ochranným kolíkem a clonkami



PC-ABS IP 20

- Pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu. Upevnění vodiče se provádí pomocí šroubů.
- Jmenovité napětí 250 V AC, jmenovitý proud 16 A.
- Doporučená síla utahovacího momentu - 0,6 Nm.
- Instalace se provádí pouze nadvaknutím.
- Zásuvky lze průběžně propojovat, max. počet je dán typem parapetního kanálu nebo krabice řady KOPOBOX®.
- Používání zásuvek systému PIN (s kolíkem) a SCHUKO (s pružinovými kontakty) se řídí normami platnými v jednotlivých státech.



položka		pro kanály		EAN
QP 45X45 C_HB	bílá	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D	1; 20	8595568919199
QP 45X45 C_BB	červená		1; 20	8595568919182


QS 45X45

- zásuvkový modul QUADRO s ochrannými kontakty (SCHUKO)



PC-ABS IP 20

- Pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu. Upevnění vodiče se provádí pomocí šroubů.
- Jmenovité napětí 250 V AC, jmenovitý proud 16 A.
- Doporučená síla utahovacího momentu - 0,6 Nm.
- Instalace se provádí pouze nadvaknutím.
- Zásuvky lze průběžně propojovat, max. počet je dán typem parapetního kanálu nebo krabice řady KOPOBOX®.
- Používání zásuvek systému PIN (s kolíkem) a SCHUKO (s pružinovými kontakty) se řídí normami platnými v jednotlivých státech.



položka		pro kanály		EAN
QS 45X45_HB	bílá	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D	1; 20	8595568925558
QS 45X45_BB	červená		1; 20	8595568925565


QS 45X45 C

- zásuvkové moduly QUADRO s ochrannými kontakty (SCHUKO) a clonkami



PC-ABS IP 20

- Pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu. Upevnění vodiče se provádí pomocí šroubů.
- Jmenovité napětí 250 V AC, jmenovitý proud 16 A.
- Doporučená síla utahovacího momentu - 0,6 Nm.
- Instalace se provádí pouze nacvaknutím.
- Zásuvky lze průběžně propojovat, max. počet je dán typem parapetního kanálu nebo krabice řady KOPOBOX®.
- Používání zásuvek systému PIN (s kolíkem) a SCHUKO (s pružinovými kontakty) se řídí normami platnými v jednotlivých státech.



položka		pro kanály		EAN
QS 45X45 C_HB	bílá	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D	1; 20	8595568919502
QS 45X45 C_BB	červená		1; 20	8595568919519

QD 45X22.5

- zásuvkové moduly QUADRO - datové

- Instalace se provádí pouze zacvaknutím.



PC-ABS IP 20

	položka	popis	pro kanály			EAN
	QD 45X22.5-COVER_HB	Rozměry: 45 x 22,5 x 17 mm	PK 90X55 D PK 120X55 D PK 160X65 D PK 170X65 D PK 210X70 D	bílá	1; 20	8595568927231
	QD 45X22.5-HOLDER_HB	Rozměry: 45 x 22,5 x 17 mm		bílá	1; 20; 200	8595568932051
	QD 45X22.5-RJ-45_HB	Rozměry: 45 x 22,5 x 36 mm Cat5E		bílá	1; 20; 200	8595568927279
	QD 45X22.5-RJ45/6_HB	Rozměry: 45 x 22,5 x 30 mm Cat6		bílá	1; 20; 200	8595568931542
	QD 45X22.5-HDMI_HB	Rozměry: 45 x 22,5 x 36 mm 90° připojení. Není vhodné do krabic KOPOBOX®.		bílá	1; 20	8595568927248
	QD 45X22.5-USB_HB	Rozměry: 45 x 22,5 x 36 mm 90° připojení. Není vhodné do krabic KOPOBOX®.		bílá	1; 20	8595568927255



materiál



IP krytí





barva



balení (ks)



LHD 20X10HF

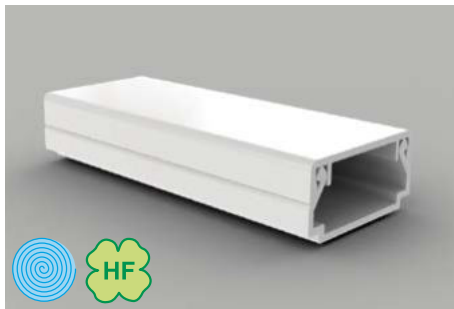

MAT									
HF	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	140 mm ²		IP 40	IK06



- ▶ Neobsahuje halové prvky, vhodný pro prostředí s vyšší koncentrací osob.
- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
LHD 20X10HF_HD	bílá	2	60	karton	8595057697744	ochranná folie

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8921HF_HB	10	8595057698536
kryt spojovací			
	8922HF_HB	10	8595057698543
kryt ohybový			
	8923HF_HB	10	8595057698550
kryt odbočný			
	8924HF_HB	10	8595057698567
roh vnitřní			
	8925HF_HB	10	8595057698574
roh vnější			
	8926HF_HB	10	8595057698581

LHD 20X20HF





- ▶ Neobsahuje halové prvky, vhodný pro prostředí s vyšší koncentrací osob.
- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.
- ▶ Možné použít také v systémech se zachováním funkčnosti při požáru - viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8621HF_HB	10	8595057655676
kryt spojovací			
	8622HF_HB	10	8595057655683
kryt ohybový			
	8623HF_HB	10	8595057655690
kryt odbočný			
	8624HF_HB	10	8595057655706
roh vnitřní			
	8625HF_HB	10	8595057655713
roh vnější			
	8626HF_HB	10	8595057655720
kryt průchodkový			
	8629HF_HB	10	8595057655737
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			

položka		L		EAN	poznámka
		m	m		
LHD 20X20HF_HD	bílá	2	24	8595057657175	ochranná folie



LHD 40X20HF





- ▶ Neobsahuje halové prvky, vhodný pro prostředí s vyšší koncentrací osob.
- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8631HF_HB	10	8595057655744
kryt spojovací			
	8632HF_HB	10	8595057655805
kryt ohybový			
	8633HF_HB	10	8595057655614
kryt odbočný			
	8634HF_HB	10	8595057655768
roh vnitřní			
	8635HF_HB	10	8595057655775
roh vnější			
	8636HF_HB	10	8595057655782
kryt průchodkový			
	8639HF_HB	10	8595057656642
určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...			

položka		L			EAN	poznámka
		m	m	popis		
LHD 40X20HF_HD	bílá	2	12	karton	8595057656437	ochranná folie

LHD 40X40HF




- ▶ Neobsahuje halové prvky, vhodný pro prostředí s vyšší koncentrací osob.
- ▶ Klasický tvar.
- ▶ Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8641HF_HB	10	8595057655799
kryt spojovací			
	8642HF_HB	10	8595057655812
kryt ohybový			
	8643HF_HB	10	8595057655812
kryt odbočný			
	8644HF_HB	10	8595057655829
roh vnitřní			
	8645HF_HB	10	8595057655836
roh vnější			
	8646HF_HB	10	8595057655843

položka		L		EAN	poznámka
		m	m		
LHD 40X40HF_HD	bílá	2	12	8595057657199	ochranná folie



LH 60X40HF



MAT	HF	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	1870 mm ²	Pb Free	IP 40
-----	----	------------	-------	--------	---------	-------	----------------------	---------	-------


- Neobsahuje halové prvky, vhodný pro prostředí s vyšší koncentrací osob.
- Klasický tvar.
- Určena pro montáž na stěnu nebo na strop.
- Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci víka.
- Možnost vložení příčky PEKD 40HF.
- Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.

položka		L		EAN	poznámka
		m	m		
LH 60X40HF_HD	bílá	2	16	8595568933782	ochranná folie

Příslušenství

	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8651HF_HB	2	8595568933799
kryt spojovací			
	8652HF_HB	2	8595568933805
kryt ohybový			
	8653HF_HB	2	8595568933812
kryt ohybový oblý			
	8653RHF_HB	2	8595568933829
kryt odbočný			
	8654HF_HB	2	8595568933836
kryt odbočný oblý			
	8654RHF_HB	2	8595568933843
roh vnitřní (stavitelný)			
	8655HF_HB	2	8595568933850
roh vnější (stavitelný)			
	8656HF_HB	2	8595568933867
rozpěrka			
	RLH 60X40HF_HB	50	8595568933874
přepážka			
	PEKD 40HF_C	20 m	8595057691551
více informací na str. 2-62			

EKD 80X40HF






- ▶ Neobsahuje halové prvky, vhodný pro prostředí s vyšší koncentrací osob.
- ▶ Určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů.
- ▶ Možnost vložení příčky PEKD 40HF.
- ▶ Dvojitý zámek víka zvyšující tuhost kanálu a zajišťující pevnější fixaci víka.
- ▶ Rozpěrky jsou součástí balení - vždy 1 ks na 1 m.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8501HF_HB	2	8595057691285
kryt spojovací			
	8502HF_HB	2	8595057691292
kryt ohybový			
	8503HF_HB	2	8595057691308
kryt odbočný			
	8504HF_HB	2	8595057691315
roh vnitřní (stavitelný ±10°)			
	8505HF_HB	2	8595057691322
roh vnější (stavitelný ±10°)			
	8506HF_HB	2	8595057691339
rozpěrka			
	REKO 80X40HF_HB	100	8595057692060
přepážka			
	PEKD 40HF_-C	20 m	8595057691551
více informací na str. 2-62			

položka		L			EAN	poznámka
		m	m	popis		
EKD 80X40HF_HD	bílá	2	10	karton	8595057691278	ochranná folie



PK 110X65 D HF

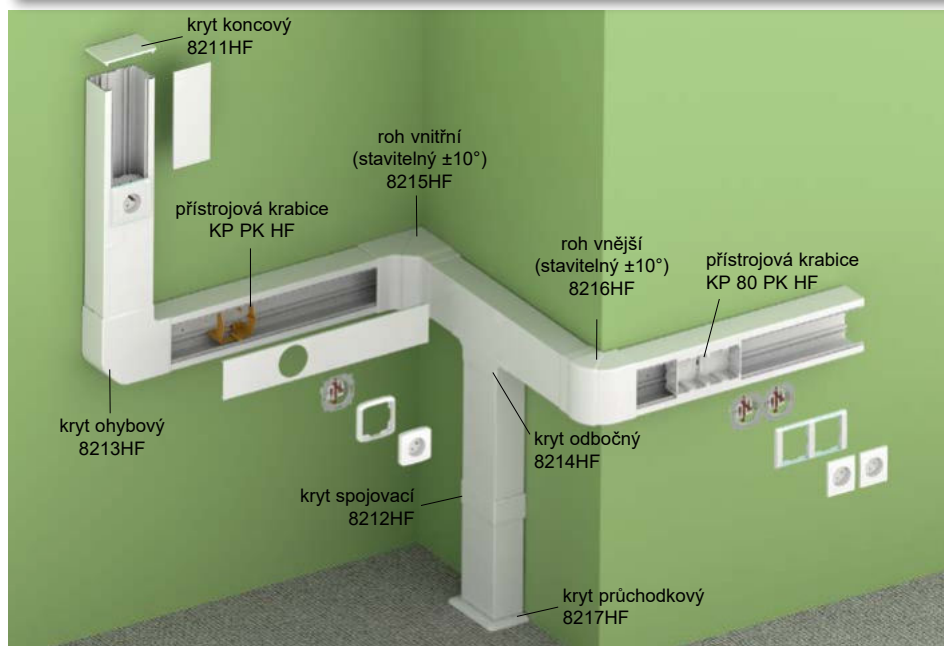



- ▶ Neobsahuje halové prvky, vhodný pro prostředí s vyšší koncentrací osob.
- ▶ Určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů.
- ▶ Jednotlivá vedení je možné elektromagneticky odstínit vložením stínícího kanálu.
- ▶ Lze do něj montovat klasické přístroje.
- ▶ Při použití KOPOBOX MINI P i pro modulární přístroje (str. 1-85).
- ▶ K finální instalaci přístroje není nutné použít přístrojové podložky. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.
- ▶ Možné použít také v systémech se zachováním funkčnosti při požáru - viz Katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 110X65 D HF_HD	bilá	2	6	karton	8595568934734	ochranná folie



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8211HF_HB	2	8595568934741
kryt spojovací			
	8212HF_HB	2	8595568934758
kryt ohybový			
	8213HF_HB	2	8595568934765
kryt odbočný			
	8214HF_HB	2	8595568934772
roh vnitřní (stavitelný ±10°)			
	8215HF_HB	2	8595568934789
roh vnější (stavitelný ±10°)			
	8216HF_HB	2	8595568934796
kryt průchodkový			
	8217HF_HB	2	8595568934802
přepážka			
	PEKE 60 HF_HD	20 m	8595568934826
více informací na str. 2-62			
přístrojová krabice			
	KP PK HF_HB	10	8595568919458
	KP 80 PK HF_HB	2	8595568934819
více informací na str. 2-62 - 2-63			
stínící kanál			
	SK 40X20_S	12 m	8595057614840
	SK 40X33_S	12 m	8595057630291
více informací na str. 2-65			

PK 170X65 D HF

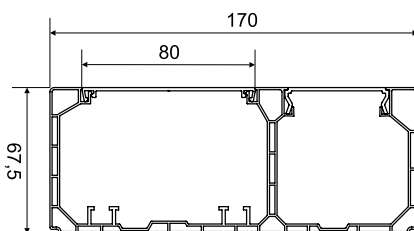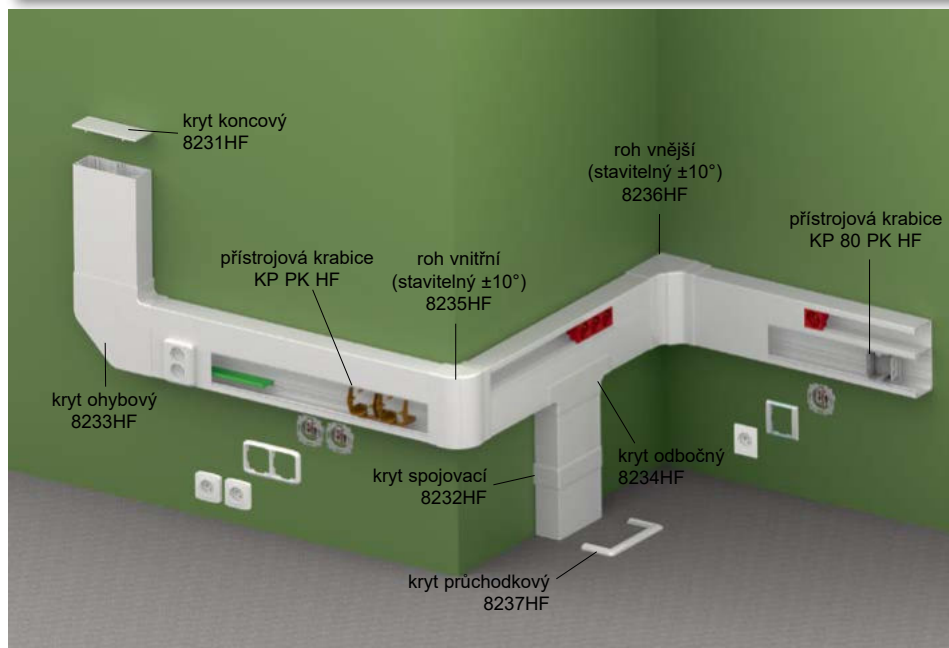

- ▶ Neobsahuje halové prvky, vhodný pro prostředí s vyšší koncentrací osob.
- ▶ Určen k instalaci klasických i modulárních přístrojů 45x45 nebo 45x22,5 mm. KOPOS doporučuje instalovat přístroje QUADRO (str. 2-51), které jsou vyráběny na míru pro výrobky KOPOS. Je možná i instalace přístrojů výrobců ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira s maximální celkovou hloubkou 52 mm.
- ▶ Pro montáž klasických přístrojů je nutné použít přístrojovou krabici KP 80 PK či KP PK. Uzavřená krabice KP 80 PK se nacvakává do do těla kanálu a víko se přiloží ke krabici. Otevřená přístrojová krabice KP PK se nacvakává do dna kanálu a víko je nutné provrtat pomocí vrtáku VPT 64.
- ▶ K instalaci modulárních zařízení není nutné používat další příslušenství. Víko se uřízne a vloží až k přístroji.
- ▶ Bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5cm víka pro fixaci přístrojů.





položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 170X65 D HF_HD	bílá	2	6	karton	8595568934833	ochranná folie



Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8231HF_HB	2	8595568934840
kryt spojovací			
	8232HF_HB	2	8595568934857
kryt ohybový			
	8233HF_HB	2	8595568934864
kryt odbočný			
	8234HF_HB	2	8595568934871
roh vnitřní (stavitelný ±10°)			
	8235HF_HB	2	8595568934888
roh vnější (stavitelný ±10°)			
	8236HF_HB	2	8595568934895
kryt průchodkový			
	8237HF_HB	2	8595568934901
přepážka			
	PEKE 60 HF_HD	20 m	8595568934826
více informací na str. 2-62			
přístrojová krabice			
	KP PK HF_HB	10	8595568919458
	KP 80 PK HF_HB	2	8595568934819
více informací na str. 2-62 - 2-63			
stínící kanál			
	SK 40X20_S	12 m	8595057614840
	SK 40X33_S	12 m	8595057630291
více informací na str. 2-65			



PK 90X55 D HF

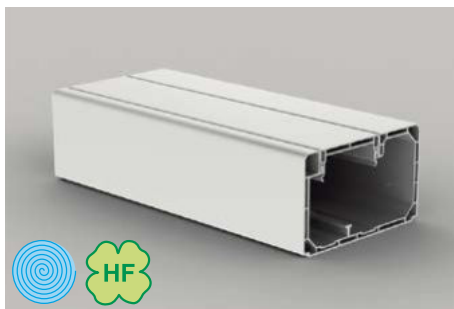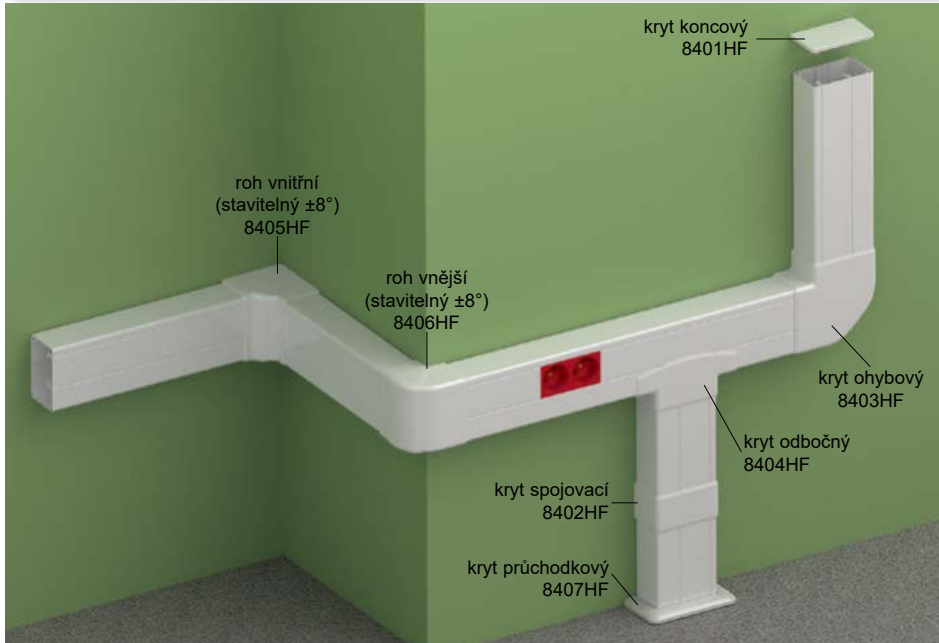

- ▶ Neobsahuje halové prvky, vhodný pro prostředí s vyšší koncentrací osob.
- ▶ Určen k instalaci modulárních přístrojů 45 x 45 nebo 22,5 x 45 mm.
- ▶ KOPOS doporučuje instalovat přístroje QUADRO (str. 2-51), které jsou vyráběny na míru pro výroby KOPOS. Je možná i instalace přístrojů jiných výrobců např. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira s maximální celkovou hloubkou 42 mm.
- ▶ Bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5 cm víka pro jejich fixaci.
- ▶ K finální instalaci přístrojů není nutné použít žádné kryty. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.

Příslušenství			
	položka	balení	EAN
kryt koncový			
	8401HF_HB	2	8595568925480
kryt spojovací			
	8402HF_HB	2	8595568925497
kryt ohybový			
	8403HF_HB	2	8595568925503
kryt odbočný			
	8404HF_HB	2	8595568925510
roh vnitřní (stavitelný ±8°)			
	8405HF_HB	2	8595568925527
roh vnější (stavitelný ±8°)			
	8406HF_HB	2	8595568925534
kryt průchodkový			
	8407HF_HB	2	8595568925541
přepážka			
	PEKD 40HF_C	20 m	8595057691551
více informací na str. 2-62			

položka		L			EAN	poznámka
		m	m			
PK 90X55 D HF_HD	bílá	2	12	karton	8595568925473	ochranná folie



	materiál		zkouška žhavou smyčkou		vnitřní plocha		IP krytí		barva
	třída reakce na oheň podkladového materiálu		self-extinguishing		bezolovnatý materiál		mechanická ochrana		balení
	teplotní odolnost		odolnost proti nárazům		prostor s nebezpečím výbuchu		bezhalogenový materiál		ochranná folie

1

2

3

4

5

rejstřík

PEKD 40HF

- přepážka




MAT



HF 30 sec.

- Slouží k rozdělení vnitřního prostoru bezhalogenových kanálů a tím i k lepší manipulaci s vloženými kabely a jejich přehledností.



položka	pro kanály		L		EAN
			m	m	
PEKD 40HF_-C	LH 60X40HF, EKD 80X40HF, PK 90X55 D HF	bílá	2	20	8595057691551

PEKE 60 HF

- přepážka




MAT



HF 30 sec.

- Slouží k rozdělení vnitřního prostoru bezhalogenových kanálů a tím i k lepší manipulaci s vloženými kabely a jejich přehledností.



položka	pro kanály		L		EAN
			m	m	
PEKE 60 HF_HD	PK 110X65 D HF, PK 170X65 D HF	bílá	1	20	8595568934826

KP 80 PK HF

- přístrojová krabice pro bezhalogenové kanály PK




MAT



HF -5 - +60°C A1 - D 30 sec. 71

- Uzavřená krabice s vyjímatelnými příčkami.
 ► Spojení krabic umožňuje montáž více přístrojů ve společném rámečku.
 ► Umožňuje vložení stínícího kanálu SK 40X20.




položka			EAN
		ks	
KP 80 PK HF_HB	bílá	2; 132	8595568934819




KP PK HF

- přístrojová krabice pro bezhalogenové kanály PK



- Umožňuje vložení stínícího kanálu SK 40X...
- Po odstranění sloupků pro přístrojové šroubky (ve svislé ose) lze namontovat dvojzásuvku.
- V zaklapávacích patkách jsou otvory pro šrouby 2,9x13 s půlkulatou hlavou (2.9x13V_ZNCR) k nadstandardnímu zajištění krabice proti posunu.




položka			EAN
		ks	
KP PK HF_HB	bílá	10; 80	8595568919458

PEKD 40

- přepážka



- Slouží k rozdělení vnitřního prostoru kanálů a tím i k lepší manipulaci s vloženými kabely a jejich přehlednosti.




položka	pro kanály		L		EAN
			m	m	
PEKD 40_-C	LH 60X40, EKD 80X40, EKD 100X40, EKD 120X40	bílá	2 / 120	20	8595057690448

PEKE 60

- přepážka



- Slouží k rozdělení vnitřního prostoru kanálů a tím i k lepší manipulaci s vloženými kabely a jejich přehlednosti.



položka	pro kanály		L		EAN
			m	m	
PEKE 60_-C	EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	bílá	2	20	8595057627079


PKS 70/60

- přepážka



PVC 30 sec.


- Díky tenké vrstvě kovové folie má podobné vlastnosti jako kovová příčka, ale je podstatně lehčí.
- Jednotlivé příčky je nutné pospojit propojovacím lankem PLSK.



položka	pro kanály	L		EAN
		m	m	
PKS 70/60_XX	EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	2	20	8595057664364


PEP 60

- plastová příčka

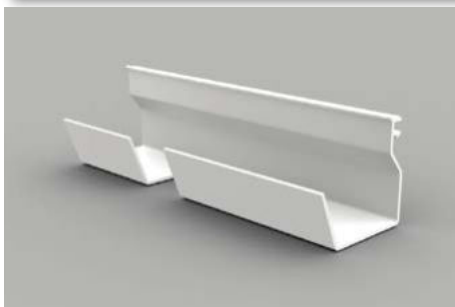

PVC 30 sec.

- Slouží k rozdělení vnitřního prostoru kanálů a tím i k lepší manipulaci s vloženými kabely a jejich přehlednosti.



položka	pro kanály		L		EAN
		bílá	m	m	
PEP 60_HD	EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 210X70 D		2	32	8595057668768


PEP 60/K

- kovová příčka



ZN

- Přichycuje se pomocí PSK 1.
- Slouží k rozdělení vnitřního prostoru kanálů a tím i k lepší manipulaci s vloženými kabely a jejich přehlednosti.
- Jednotlivé příčky je nutné pospojit propojovacím lankem PLSK.
- Možné použít také v systémech se zachováním funkčnosti při požáru - viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.



položka	pro kanály	L		EAN
		m	m	
PEP 60/K_S	EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 210X70 D	2	24	8595057668775



materiál



samozhášivost



bezolovnatý materiál



prostor s nebezpečím výbuchu



barva



balení



SK 40X..

- stínící kanál




MAT


ZN SK 40X20 - 770 mm²SK 40X33 - 1200 mm²

- ▶ Slouží k oddělení jednotlivých druhů vedení z hlediska elektromagnetické kompatibility.
- ▶ Je složený ze dvou částí, které jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm.
- ▶ Lze montovat do kanálů řady EKE a PK. V případě montáže kanálu SK 40X33 nelze použít přístroje s větší montážní hloubkou.
- ▶ Výseky sloužící k upevnění PSK 1 jsou na kanálu po 250 mm.
- ▶ Jednotlivé kusy je nutné spojit propojovacím lankem PLSK.

SK 40X20




SK 40X33



položka	pro kanály	L		EAN
		m	m	
SK 40X20_S	EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 120X55 D, PK 210X70 D	2	12	8595057614840
SK 40X33_S		2	12	8595057630291

PSK 1

- příchytka stínícího kanálu

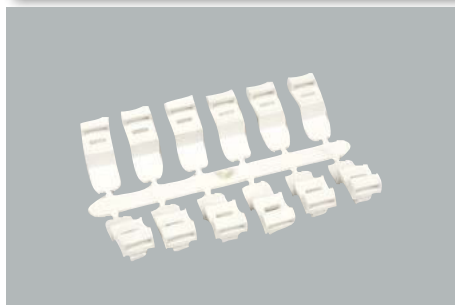

MAT



PVC -5 - +60°C A1 - F

- ▶ Slouží k připevnění stínících kanálů do kanálů řady EKE, PK a příčky PEP 60/K.
- ▶ Montáž se provádí pouze zaklapnutím do protilehlých otvorů v bocích stínícího kanálu.
- ▶ Lze použít pro upevnění vodičů spolu se stahovací páskou max. šíře 8 mm.
- ▶ 1 ks PSK 1 (12 ks příchýtek) slouží k upevnění 1 ks stínícího kanálu SK (2 m).



položka		EAN
	ks	
PSK 1_HB	5; 320	8595057629035

PLSK

- propojovací lanko stínícího kanálu




- ▶ Slouží k dokonalému pospojení jednotlivých kovových kusů stínících kanálů SK 40X... a příček PEP 60/K, PKS 70/60.
- ▶ Průřez vodiče je 1,5 mm².
- ▶ Dodává se včetně šroubů.
- ▶ Materiál šroubů je ZNCR.

položka			EAN
	mm	ks	
PLSK_XX	110	10	8595057627345


PNQ...

- přístrojový nosič QUADRO pro modulární přístroje

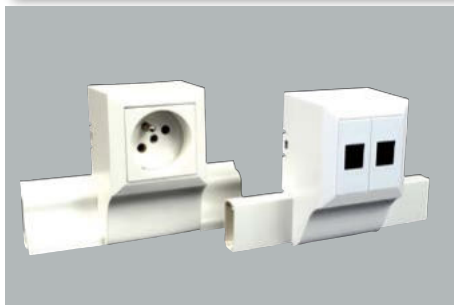

PVC -5 - +60°C A1 - F 30 sec.

- Skládá se ze třech částí - nosiče, rámečku a krytu.
- Určený pro montáž modulárních přístrojů QUADRO (str. 2-51), vhodný i pro přístroje 45x45 nebo 45x22,5 ostatních výrobců.



položka	A	B	C	pro lišty			EAN
	mm	mm	mm			ks	
PNQ 20X10_HB	65,8	86	48,2	LHD 20X10	bílá	1; 82	8595568927194
PNQ 32X15_HB	65,8	98	48,2	LHD 32X15		1; 80	8595568927187
PNQ 40X20_HB	65,8	108	48,2	LHD 40X20		1; 66	8595568927200
PNQ LP 35_HB	65,8	101	48,2	LP 35		1; 80	8595568927378


PN 40X...

- přístrojový nosič pro lišty LV 40X15 a LHD 40X20



PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec.

- Skládá se ze dvou částí - nosiče a krytu.
- Součástí nosiče je 1 ks záslepky.
- Vhodný pro přístroje Classic, Tango, Swing, Time a další se šířkou max. 83 mm.




položka	pro lišty			EAN
			ks	
PN 40X15_HB	LV 40X15	bílá	10; 60	8595057610569
PN 40X20_HB	LHD 40X20		10; 60	8595057610583
PN 40X20_I1		bříza růžová	1; 60	8595057657021
PN 40X20_I2		dub tmavý	1; 60	8595057657038
PN 40X20_SD		světlé dřevo	1; 60	8595568910370




PNLP 35 2Z

- přístrojový nosič pro lišty LP 35

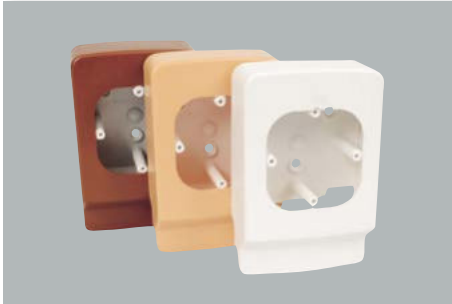

PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec.

- Skládá se ze dvou částí - nosiče a krytu.
- Po odstranění sloupků ve svislé ose lze namontovat dvojzásuvku.
- Vhodný pro přístroje Classic, Tango, Swing, Time, Element a další se šířkou max. 89 mm.
- K liště s typem TD je vhodný přístrojový nosič s typem I2.



položka		ks	EAN
PNLP 35 2Z_HB	bílá	10; 80	8595057655041
PNLP 35 2Z_I1	bříza růžová	1; 40	8595057669239
PNLP 35 2Z_I2	dub tmavý	1; 40	8595057669352
PNLP 35 2Z_SD	světlé dřevo	1; 40	8595568910387


PNE...

- přístrojový nosič pro lišty LE



PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec.

- Skládá se ze dvou částí - nosiče a krytu.
- U nosičů PNE 60X20 2Z a PNE 100X20 lze po odstranění sloupků ve svislé ose namontovat dvojzásuvku.
- Vhodný pro přístroje Classic, Tango, Swing, Time, Element a další se šířkou max. 89 mm.



položka	A	B	h	pro lišty		ks	EAN
	mm	mm	mm				
PNE 60X20_HB	95	95	38	LE 60	bílá	10; 60	8595057627475
PNE 60X20 2Z_HB	112	95	38			10; 50	8595057627482
PNE 80X20_HB	96	96	38			10; 60	8595057624689
PNE 100X20_HB	112	95	38			10; 50	8595057624672


PNE 40 2Z

- přístrojový nosič pro lišty LE



PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec.

- Skládá se ze dvou částí - nosiče a krytu.
- Po odstranění sloupků ve svislé ose lze namontovat dvojzásuvku.
- Vhodný pro přístroje Classic, Tango, Swing, Time, Element a další se šířkou max. 89 mm.



položka	pro lišty			EAN
			ks	
PNE 40 2Z_HB	LE 40	bílá	10; 80	8595057652347


PN 80X25...

- přístrojový nosič pro lišty LP (LPK) 80X25



PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec.

- Skládá se ze dvou částí - nosiče a krytu.
- Vhodný pro přístroje Classic, Tango, Swing, Time a další se šířkou max. 83 mm.
- PN 80X25 2Z - umožňuje montáž dvojzásuvky.



položka	A	B	h			EAN
	mm	mm	mm		ks	
PN 80X25_HB	171	92	55	bílá	10; 70	8595057611443
PN 80X25 2Z_HB	183	92	57		10; 60	8595057611399



KP 80 PK

- přístrojová krabice pro parapetní kanál PK



PVC



-5 - +60°C



A1 - D




30 sec.



71


- Uzavřená krabice s vyjímatelnými příčkami.
- Spojení krabic umožňuje montáž více přístrojů ve společném rámečku.
- Umožňuje vložení stínícího kanálu SK 40X20.



položka	pro kanály			EAN
			ks	
KP 80 PK_HB	PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D	bílá	2; 132	8595568930224

KP EKE

- přístrojová krabice pro kanály EKE

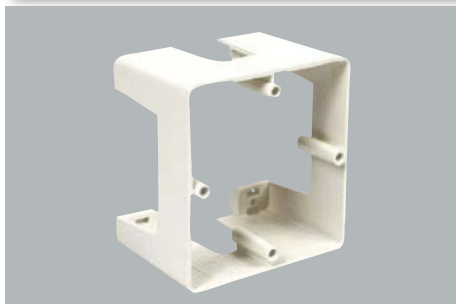

PVC



-5 - +60°C



A1 - D




30 sec.



71



- Umožňuje vložení stínícího kanálu SK 40X...
- Po odstranění sloupků pro přístrojové šroubky (ve svislé ose) lze namontovat dvojzásuvku.
- V zaklapávacích patkách jsou otvory pro šrouby 2,9x13 s půlkulatou hlavou (2.9x13V_ZNCR) k nadstandardnímu zajištění krabice proti posunu.



položka			EAN
		ks	
KP EKE_HB	bílá	10; 70	8595057621732

KP PK

- přístrojová krabice pro kanály PK



PVC



-5 - +60°C



A1 - D




30 sec.



71



- Umožňuje vložení stínícího kanálu SK 40X...
- Po odstranění sloupků pro přístrojové šroubky (ve svislé ose) lze namontovat dvojzásuvku.
- V zaklapávacích patkách jsou otvory pro šrouby 2,9x13 s půlkulatou hlavou (2.9x13V_ZNCR) k nadstandardnímu zajištění krabice proti posunu.



položka			EAN
		ks	
KP PK_HB	bílá	10; 80	8595057629011

PN EKE; PN PK

- přístrojový nosič pro kanály EKE nebo PK



ocel

- Přístrojový nosič pro montáž zásuvek 400 V (pouze 16 A - přímá).
- Rozteč pro upevnění zásuvek je 50 a 60 mm.
- Povrchová úprava ZnCr.
- Vhodné např. pro zásuvky Bals, SEZ.





položka	pro kanály		EAN
		ks	
PN EKE_S	EKE 140X60, EKE 180X60	1; 24	8595057658028
PN PK_S	PK 140X70 D, PK 170X70 D	1; 40	8595057662377




8440...; 8450...

- přístrojová podložka pro kanály PK

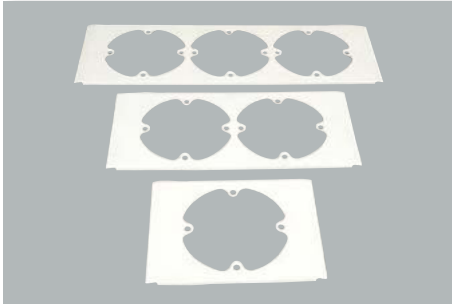



- Pro zakrytí montážního prostoru u parapetních kanálů PK.
- Jednonásobná podložka 8440-11 umožňuje po odstranění dvou upevňovacích oček montáž dvojzásuvky.
- Prodej kanálů PK 110X70 D, PK 140X70 D a PK 170X70 D bude ukončen k 31.12.2022




položka	L	A	h	pro kanály			EAN
	mm	mm	mm			ks	
8440-11_HB	110	106	5	PK 140X70 D PK 170X70 D	bílá	2; 10; 500	8595057644052
8440-12_HB	181	106	5			2; 10; 340	8595057644069
8440-13_HB	253	106	5			2; 10; 210	8595057644076
8450-11_HB	110	80	4	PK 110X70 D PK 210X70 D		2; 10; 730	8595057646759
8450-12_HB	181	80	4			2; 10; 440	8595057646766
8450-13_HB	253	80	4			2; 10; 300	8595057646773

8550...; 8560...

- přístrojová podložka pro kanály EKE

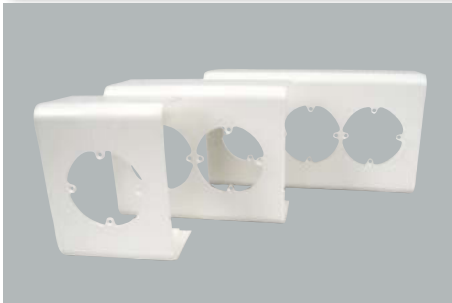

- Pro zakrytí montážního prostoru u elektroinstalačních kanálů EKE.
- Jednonásobná podložka 8560-11 umožňuje po odstranění dvou upevňovacích oček montáž dvojzásuvky.



položka	L	A	h	pro kanály			EAN
	mm	mm	mm			ks	
8550-11_HB	110	104	62	EKE 100X60	bílá	2; 52	8595057646667
8550-12_HB	181	104	62			2; 78	8595057646674
8550-13_HB	253	104	62			2; 22	8595057646681
8560-11_HB	110	144	62	EKE 140X60		2; 42	8595057646698
8560-12_HB	181	144	62			2; 56	8595057646704
8560-13_HB	253	144	62			2; 34	8595057646711

SP...

- oboustranná samolepicí páska



- Určeno pro montáž na spodní nosnou stranu lišt.
- Pro použití na lištu je nutný dostatečně hladký a odmaštěný povrch na upevnění.

položka		L		EAN
	mm	m	ks	
SP 12X1/10_XX	12 x 1	10	1	8595057620155
SP 15X1/10_XX	15 x 1	10	1	8595057620162

VK 20

- vystřihovací kleště



- Určené pro prostřihování otvoru do boku lišty při odbočení.
- Šířka výstřihu cca 20 mm.

položka		EAN
	ks	
VK 20_XX	1	8595057610125



L-42W

- nůžky na lišty, trubky



- Určené pro dělení lišt do rozměru 40 x 20 mm a trubek do průměru 40 mm.

položka		EAN
	ks	
L-42W_XX	1	8595057611962





5822 DER

- nosná lišta plastová



PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec.

- Určená k uchycení řadových příchytok (str. 4-11) při montáži kabelů v řadě vedle sebe.
- V liště jsou ve středové ose vysekány otvory 4,3 x 15 mm pro uchycení na podkladový materiál.

položka		L		EAN
	mm	m	ks	
5822 DER_HA	20 x 10	3	90	8595057605640

5820/..

- nosná lišta kovová




ocel 0,7 mm

- Určená k uchycení řadových příchytok (str. 4-11) při montáži kabelů v řadě vedle sebe.
- V děrované liště jsou ve středové ose vysekány otvory 4,3 x 15 mm pro uchycení na podkladový materiál.
- Lze použít pro uchycení PVC příchytok EN trubek (str. 3-14).

položka		L	děrování	materiál		EAN
	mm	m			m	
5820/20_S	20 x 10	3	neděrované	Sendzimir	75	8595057605657
5820/21_S		3	děrované		75	8595057605664
5820/30_XX		3	neděrované	bez povrchové úpravy	75	8595057605671
5820/31_XX		3	děrované		75	8595057605688

TS

- nosná lišta kovová

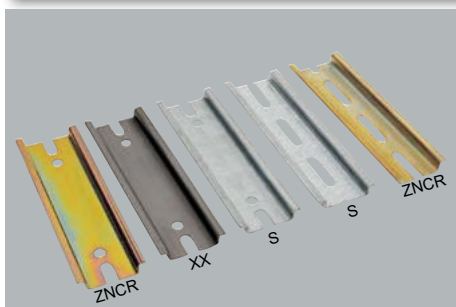

ocel 1 mm

- Určena k připevnění přístrojů (jističů, stykačů, svorek) v rozváděcích nebo rozvodnicích.
- Na obou koncích má otvory a drážky pro přichycení na podložku.

Příklad: TS 35 DZN-CR 0.2: děrovaná lišta, povrchová úprava ZNCR, délka 0,2 m

položka	popis	povrchová úprava		L
			mm	
TS35_XX	s výštipem (5,2 x 25 mm)	bez povrchové úpravy	35 x 7,5	dle specifikace
TS35 ZN_S		Sendzimir		
TS35 ZN-CR_ZNCR		ZNCR		
TS35 P_XX	neděrovaná	bez povrchové úpravy	35 x 7,5	3
TS35 ZNP_S		Sendzimir		
TS35 D_XX	s děrováním (ø 5,2 mm)	bez povrchové úpravy		dle specifikace
TS35 DZN_S		Sendzimir		
TS35 DZN-CR_ZNCR		ZNCR		
TS35 DP_XX		bez povrchové úpravy		
TS35 DZNP_S		Sendzimir		
				3



materiál



třída reakce na oheň podkladového materiálu



teplotní odolnost



samozhášivost



rozměry - výška, šířka




tloušťka materiálu



balení

RK ..X..


- rozváděčový kanál

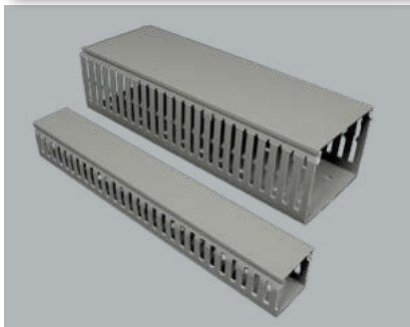


PVC -20 - +60°C A1 - F 30 sec.

- Optimální zavírání, pevně fixovaný kryt.
- Lehká montáž a demontáž.
- Dodávány včetně víka.
- Snadné vylomení žebra u dna kanálu.
- Od konstrukční výšky 60 mm tvarovaná žebra.
- Šířka žebra 5,5 mm, šířka výřezu 4,5 mm.

položka				L (m)		EAN	počet vodičů při 50% zaplnění kanálu		
		š x v (mm)	š x v (mm)				0,75 mm ² Ø 2,8 mm	1 mm ² Ø 2,9 mm	1,5 mm ² Ø 3,2 mm
RK 30X30_LD	šedá	30 x 30	27 x 27	2	64	8595057623132	53	50	41
RK 30X40_LD		30 x 40	27 x 37	2	60	8595057623149	105	98	80
RK 40X60_LD		40 x 60	36 x 56	2	48	8595057623187	162	151	124
RK 60X60_LD		60 x 60	56 x 56	2	36	8595057623194	245	229	188
RK 80X60_LD		80 x 60	76 x 56	2	32	8595057623200	333	310	255
RK 100X60_LD		100 x 60	96 x 56	2	22	8595057623217	417	389	319
RK 40X80_LD		40 x 80	36 x 76	2	40	8595057623248	231	216	177
RK 60X80_LD		60 x 80	56 x 76	2	36	8595057623255	350	326	268

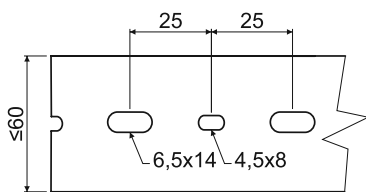

Do šířky 60 mm je děrování v jedné řadě.

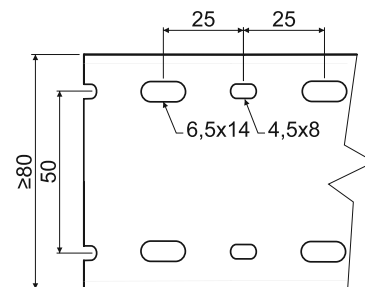

Od šířky 80 mm je děrování ve dvou řadách.

Příslušenství k rozváděčovým kanálům

						EAN
	ohebný vodičový kanál (montáž pomocí oboustranné lepicí pásky)	RK-OVK20_LA	500	20	60	8595057623811
		RK-OVK30_LB	500	30	36	8595057623828
		RK-OVK40_LB	500	40	24	8595057623835
	spirálová trubička	RK-ST6_H25		4	25	8595057623842
		RK-ST12_H20		9	20	8595057623859
		RK-ST22_H25		16	25	8595057623866
	přichytávací nýty (k upevnění kanálu na podkladový materiál)	RK-PN6_FA		6	4000	8595057623927



materiál



třída reakce na oheň podkladového materiálu



teplotní odolnost



samozhášivost



barva



rozměry - výška, šířka



vnitřní rozměry - výška, šířka



délka



vnější průměr



balení



RK ..X.. DIN

- rozváděčový kanál DIN



PVC



-20 - +60°C




A1 - F




30 sec.

- ▶ Optimální zavírání, pevně fixovaný kryt.
- ▶ Lehká montáž a demontáž.
- ▶ Dodávány včetně víka.
- ▶ Snadné vylomení žebra u dna kanálu.
- ▶ Od konstrukční výšky 60 mm tvarovaná žebra.
- ▶ Šířka žebra 6 mm, šířka výřezu 4 mm.

položka				L		EAN	počet vodičů při 50% zaplnění kanálu		
		š x v (mm)	š x v (mm)				0,75 mm ² Ø 2,8 mm	1 mm ² Ø 2,9 mm	1,5 mm ² Ø 3,2 mm
RK 25X25 DIN_LD	šedá	25 x 25	20 x 20	2	48	8595057623606	32	30	25
RK 50X50 DIN_LD		50 x 50	45 x 45	2	42	8595057623668	165	153	126
RK 37.5X75 DIN_LD		37,5 x 75	33 x 70	2	24	8595057623712	188	175	144
RK 50X75 DIN_LD		50 x 75	45 x 70	2	28	8595057623729	256	239	196
RK 75X75 DIN_LD		75 x 75	70 x 70	2	24	8595057623736	398	371	305

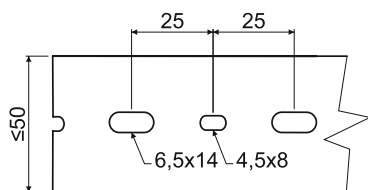

Do šířky 50 mm je DIN děrování v jedné řadě.

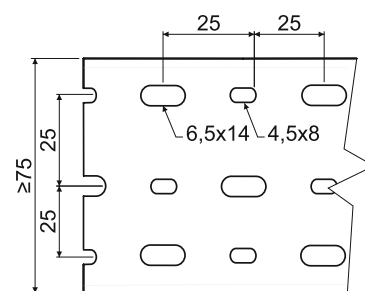

Od šířky 75 mm je DIN děrování ve třech řadách.

Elektroinstalační lišty a kanály - množství vložených kabelů

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
LV 11X10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LV 18X13	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LV 24X22	3	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
LV 40X15	6	5	4	3	2	2	2	1	1	-	-	-	-
LH 15X10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHD 17X17	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
LHD 20X10 LHD 20X10HF	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHD 20X20 LHD 20X20HF	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
LHD 25X15	3	3	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
LHD 25X20	3	3	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
LHD 30X25	6	5	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
LHD 32X15	4	3	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
LHD 40X20 LHD 40X20HF	6	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	-
LHD 40X40 LHD 40X40HF	14	10	8	8	6	6	5	5	3	2	2	2	2
LHD 50X20	7	6	5	4	3	3	3	2	1	1	1	1	-
LHD 50X20/1	7	6	5	4	3	3	3	2	1	1	1	1	-
LHD 50X20/2	7	6	5	4	3	3	3	2	1	1	1	-	-
LH 60X40 LH 60X40HF	24	18	16	14	12	11	9	7	6	4	3	3	3
LZ 15X12	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LZK 15X12	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LP 80X25	16	14	10	9	8	7	7	6	5	4	3	2	2
LPK 80X25	16	14	10	9	8	7	7	6	5	4	3	2	2
LP 35	5	3	3	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-
LR 30	7	5	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1
LO 35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO 50	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO 75	11	7	6	5	4	4	3	2	2	-	-	-	-
LE 40	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	-	-
LE 60	10	8	7	5	4	3	3	2	2	2	-	-	-
LE 80	12	10	8	6	4	4	4	3	3	2	-	-	-
LE 100	14	11	10	10	8	8	6	6	3	3	-	-	-
EKD 80X40 EKD 80X40HF	28	20	14	12	12	10	10	8	6	5	4	4	4
EKD 100X40	36	24	18	16	16	14	14	12	8	7	6	5	5
EKD 120X40	44	29	20	18	18	16	16	14	10	8	7	6	6
EKE 60X60	31	23	16	13	11	11	9	7	7	6	6	5	5
EKE 100X60	55	40	30	22	22	20	18	15	13	13	10	8	8
EKE 140X60	79	60	45	40	36	34	28	22	20	18	13	12	12
EKE 180X60	103	78	59	46	43	40	40	30	27	25	17	17	15
PK 110X65 D PK 110X65 D HF	60	45	36	30	30	25	22	19	15	13	12	9	8
PK 110X70 D	67	50	40	34	34	30	27	22	17	14	12	10	8
PK 130X65 D	74	52	45	38	35	28	28	25	18	18	15	12	10
PK 140X70 D	89	60	52	42	41	37	37	28	25	18	16	15	11
PK 170X65 D PK 170X65 D HF	93	74	60	55	48	42	37	34	30	22	20	15	12
PK 170X70 D	111	84	65	60	55	48	45	40	35	24	22	20	15
PK 90X55 D PK 90X55 D HF	44	30	25	22	19	15	15	13	9	8	8	6	6
PK 120X55 D	57	41	31	30	28	24	20	18	13	12	12	10	8
PK 160X65 D	93	60	56	48	45	40	38	31	22	21	20	15	13
PK 210X70 D	95	74	60	55	48	42	37	34	30	22	20	15	12
SK 40X22	10	8	6	6	4	4	3	2	2	1	1	1	1
SK 40X33	16	10	8	8	6	6	4	4	3	2	1	1	1

V tabulce je počítáno s využitím 60 % vnitřního průřezu lišt.




Parapetní kanály - příklady využitelnosti kanálů


Příklady využitelnosti kanálů v kombinaci s příslušenstvím. Příklady nepředstavují maximální zaplněnost.

	Příklady se stínícím kanálem		Příklady s příčkou	
	Ø kabelu 6 mm (sdělovací)	Ø kabelu 9,5 mm (silový)	Ø kabelu 6 mm (sdělovací)	Ø kabelu 9,5 mm (silový)
PK 90X55 D PK 90X55 D HF	-	-	0	12
PK 120X55 D	16	6	-	-
PK 160X65 D	-	-	24	11
PK 110X65 D PK 110X65 D HF	10	5	0	10
PK 130X65 D	10	9	0	15
PK 170X65 D PK 170X65 D HF	10	9	0	14
PK 210X70 D	16	17	0	22


PK 110X65 D (HF)

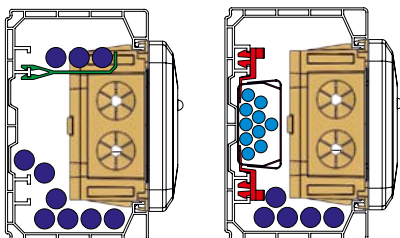


PK 130X65 D

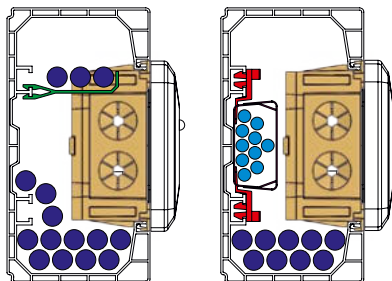


PK 170X65 D (HF)

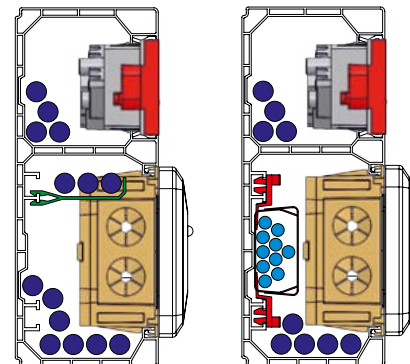


PK 90X55 D (HF)




PK 120X55 D



PK 160X65 D

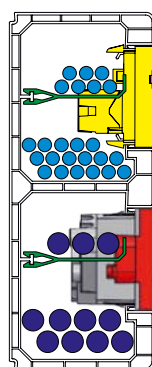

PK 210X70 D

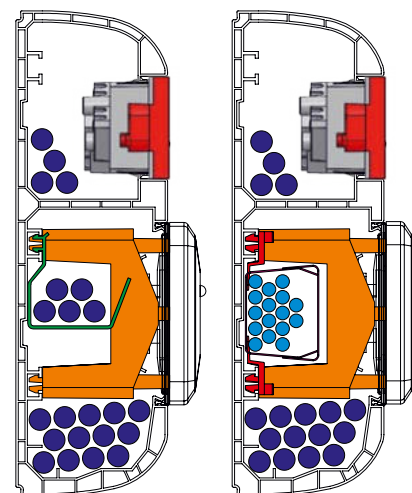

Popis příkladů

	silový kabel Ø 9,5 mm
	sdělovací kabel Ø 6 mm
	stínící kanál (SK 40X33, SK 40X20)
	přichytka stínícího kanálu PSK 1
	přístrojová krabice KP PK
	přístrojová krabice KP 80 PK
	příčky (PEP 60, PEKE 60)
	datový zásuvkový modul QUADRO
	silový zásuvkový modul QUADRO

1

2

3

4

5

rejstřík