

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Hlavní způsob použití	Industrial	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinník (jmen.)	0,9
Cyklus přepínání	200 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Světelný tok (jmen.)	800 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	800 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Index barevného podání (jmen.)	80	Controls and Dimming	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Délka výrobku	600 mm
Power (Rated) (Nom)	8 W	Approval and Application	
Proud zdroje (jmen.)	38 mA	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
		Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains


Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671105700
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 600mm 8W865
EAN/UPC – výrobek	8718696711057

Objednávací kód	71105700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338702
Celková hmotnost (kus)	0,120 kg

Varování a bezpečnost

• -


Rozměrové výkresy

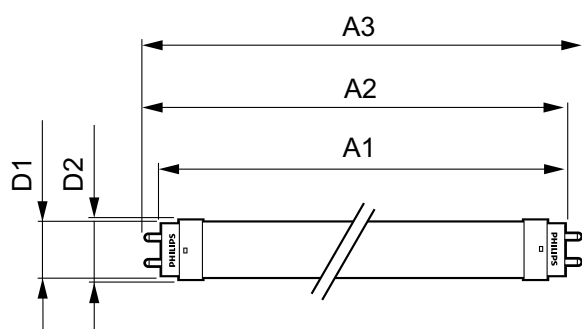

TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrické údaje



Photometric data diagram showing beam spread and light distribution for the LED tube.


LEDtube 600mm 8W G13 865 800lm





LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

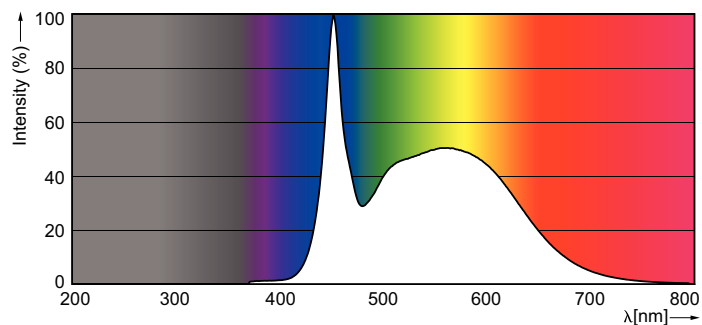

Životnost

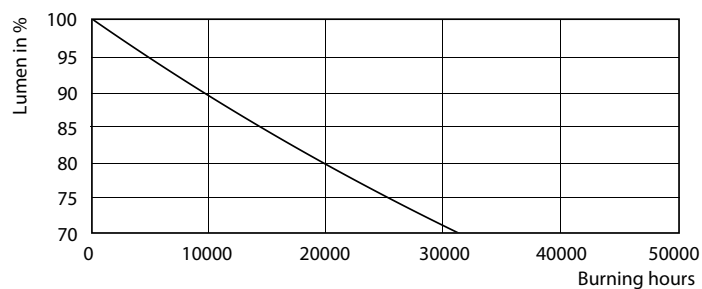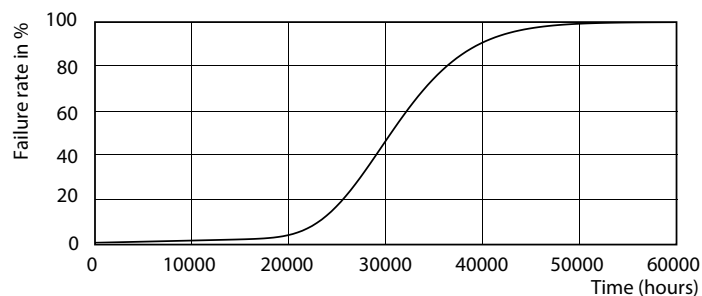

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

